FICHA TÉCNICA

PERFIL M

# CURVA 45º HM
# PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

## CARACTERÍSTICAS



La curva 45º HM para prensar está diseñada para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 45º con conexiones diferentes en cada extremo.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting hembra.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.

> Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

## DIMENSIONES

| Referencia | Ø | A (mm) | H (mm) | Unidades caja |
|---|---|---|---|---|
| CI27C45HM150 | 15 mm | 32 | 36 | 10 |
| CI27C45HM180 | 18 mm | 36 | 41 | 10 |
| CI27C45HM220 | 22 mm | 42 | 47 | 10 |
| CI27C45HM280 | 28 mm | 48 | 53 | 10 |
| CI27C45HM350 | 35 mm | 53 | 79 | 5 |
| CI26C45HM420 | 42 mm | 63 | 97 | 5 |
| CI26C45HM540 | 54 mm | 76 | 125 | 5 |
| CI26C45HM760 | 76,1 mm | 123 | 188 | 1 |
| CI26C45HM880 | 88,9 mm | 139 | 225 | 1 |
| CI26C45HM108 | 108 mm | 164 | 275 | 1 |

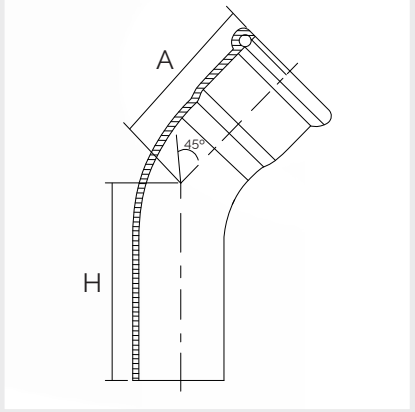


*Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.*