FICHA TÉCNICA


PERFIL M

# RACOR 3 PIEZAS ROSCA HEMBRA PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

## CARACTERÍSTICAS

El racor 3 piezas rosca hembra para prensar está diseñado para permitir el desmontaje fácil de una unión roscada sin manipular las tuberías, ideal para mantenimiento o conexiones temporales.

Este racor consta de 3 piezas, un extremo pressfitting (conexión permanente al tubo), tuerca de unión (permite el montaje/desmontaje) y la rosca hembra.



Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.


Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

## DIMENSIONES

| Referencia | Ø | A (mm) | Unidades caja |
|---|---|---|---|
| CI27RTH15X12 | 15 x 1/2" | 71 | 2 |
| CI27RTH15X34 | 15 x 3/4" | - | - |
| CI27RTH18X12 | 18 x 1/2" | 72 | 2 |
| CI27RTH22X34 | 22 x 3/4" | 76 | 2 |
| CI27RTH28X10 | 28 x 1" | 83 | 2 |
| CI27RTH35114 | 35 x 1 1/4" | 93 | 2 |
| CI26RTH42112 | 42 x 1 1/2" | 93 | 2 |
| CI26RTH54X20 | 54 x 2" | 111 | 2 |

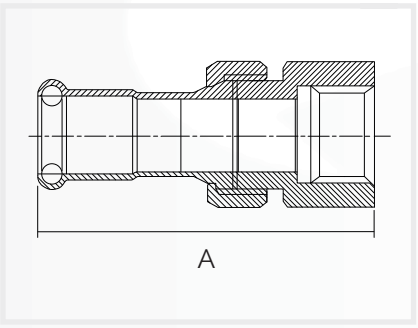


*Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.*