FICHA TÉCNICA

PERFIL M

REDUCCIÓN MH
PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

La reducción MH para prensar está diseñada para unir dos tuberías o accesorios de diferentes diámetros.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting hembra.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


> Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.

> Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Unidades caja
CI27RE18X150	18 x 15	64	10
CI27RE22X150	22 x 15	71	10
CI27RE22X180	22 x 18	68	10
CI27RE28X150	28 x 15	76	10
CI27RE28X180	28 x 18	77	10
CI27RE28X220	28 x 22	71	10
CI27RE35X150	35 x 15	81	5
CI27RE35X180	35 x 18	83	5
CI27RE35X220	35 x 22	81	5
CI27RE35X280	35 x 28	83	5
CI26RE42X150	42 x 15	93	5
CI26RE42X180	42 x 18	93	5
CI26RE42X220	42 x 22	92	5
CI26RE42X280	42 x 28	92	5
CI26RE42X350	42 x 35	93	5
CI26RE54X150	54 x 15	102	5
CI26RE54X180	54 x 18	104	5
CI26RE54X220	54 x 22	101	5
CI26RE54X280	54 x 28	101	5
CI26RE54X350	54 x 35	104	5
CI26RE54X420	54 x 42	108	5

Referencia	Ø	A (mm)	Unidades caja
CI26RE76X420	76,1 x 42	126	1
CI26RE76X540	76,1 x 54	130	1
CI26RE88X540	88,9 x 54	139	1
CI26RE88X760	88,9 x 76,1	156	1
CI26RE108X54	108 x 54	161	1
CI26RE108X76	108 x 76,1	179	1
CI26RE108X88	108 x 88,9	191	1

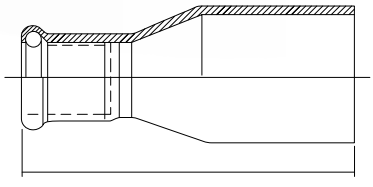

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CIRE_052026_REV0