


# TARJETA DE PROTOCOLO DIRECCIONABLE

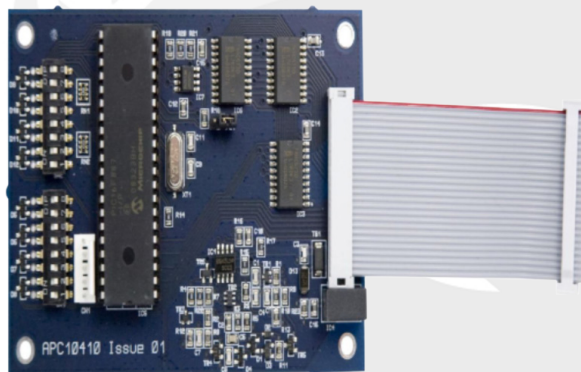

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Una tarjeta de interfaz de protocolo direccionable que se utiliza para decodificar y transmitir información del detector FIRElink directamente a un panel de control de incendios compatible con Hochiki ESP.

Esta tarjeta tiene dos modos de funcionamiento distintos:

- **Dirección simple:** en este modo la tarjeta tiene una dirección única en el bucle de hochiki y el estado del detector se lee desde esa dirección.
- **Dirección múltiple:** este modo se utiliza para monitorizar varios detectores con direcciones consecutivas. Este modo sólo se puede utilizar en el sistema con módulo de mando (DFHFLINK40CM).

## CARACTERÍSTICAS

- Admite operación de modo único y multimodo.
- Rango de direcciones completo (1-127).
- Compatible con todos los detectores y módulos de comando FIRElink.

|                                     |                                                |             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Voltaje de suministro               | Voltaje de bucle                               | 17 - 31V DC |
|                                     | Voltaje de pulso de bucle                      | 7 - 9V DC   |
| Consumo de corriente (bucle)        | Inactivo                                       | 90uA Max    |
|                                     | Corriente de bucle (respuesta del dispositivo) | 22mA +-20%  |
| Rango de valor de punto cero        | 61                                             |             |
| Rango de valores de prueba de fuego | 190                                            |             |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C                  |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a +60°C (<80% RH a 60°C) |
| Humedad relativa              | 95% RH a 40°C                  |
| Dimensiones                   | 100 x 70 x 25 mm               |
| Peso                          | 65 g                           |

REF: DFHFLAPIC\_012022\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* Whatsapp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34)916063711 \* Whatsapp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)