FICHA TÉCNICA

PERFIL M


TE REDUCIDA ROSCA HEMBRA PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

La te reducida salida rosca hembra para prensar está diseñada para conectar una tubería con un accesorio roscado, como podría ser una válvula.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	Uds. caja
CI27TH15X120	15 x 1/2" x 15	67	34	10
CI27TH18X120	18 x 1/2" x 18	68	36	10
CI27TH18X340	18 x 3/4" x 18	68	38	10
CI27TH22X120	22 x 1/2" x 22	74	38	10
CI27TH22X340	22 x 3/4" x 22	74	40	10
CI27TH28X120	28 x 1/2" x 28	84	41	10
CI27TH28X340	28 x 3/4" x 28	84	43	10
CI27TH28X100	28 x 1" x 28	84	67	10
CI27TH35X120	35 x 1/2" x 35	98	43	5
CI27TH35X340	35 x 3/4" x 35	98	45	5
CI27TH35X100	35 x 1" x 35	98	50	5
CI27TH35X114	35 x 1 1/4" x 35	98	51	5
CI26TH42X120	42 x 1/2" x 42	112	47	5
CI26TH42X340	42 x 3/4" x 42	112	49	5
CI26TH42X100	42 x 1" x 42	112	53	5
CI26TH42X112	42 x 1 1/2" x 42	112	54	5
CI26TH54X120	54 x 1/2" x 54	136	53	5
CI26TH54X340	54 x 3/4" x 54	136	55	5
CI26TH54X100	54 x 1" x 54	136	59	5
CI26TH54X200	54 x 2" x 54	136	65	5

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	Uds. caja
CI26TH76X340	76,1 x 3/4" x 76,1	230	66	1
CI26TH76X100	76,1 x 1" x 76,1	216	79	1
CI26TH76X200	76,1 x 2" x 76,1	230	78	1
CI26TH88X340	88,9 x 3/4" x 88,9	260	77	1
CI26TH88X200	88,9 x 2" x 88,9	260	96	1
CI26TH108340	108 x 3/4" x 108	310	86	1
CI26TH108200	108 x 2" x 108	310	105	1

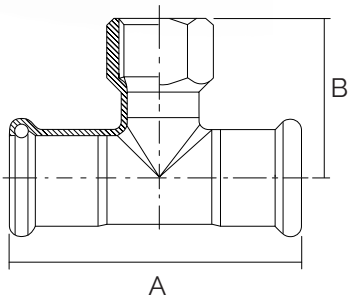

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CITH_052026_REV0