FICHA TÉCNICA

# BIFURCACIÓN ALUMINIO ENTRADA 1 1/2" BSP RM CON 2 SALIDAS 1 1/2" BSP RM

## DESCRIPCIÓN

Las bifurcaciones POKET WYE están diseñadas con paso total, lo que minimiza la pérdida de presión hasta hacerla insignificante.

Construidas de aleación de aluminio de primera tratada térmicamente y recubiertas con pintura de poliéster de color amarillo.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN

- Código: 28713.
- Referencia: BIP45M45M.
- Entrada: Rosca macho 1 1/2" BSP.
- Salida: 2 salidas rosca macho 1 1/2" BSP.
- Palancas y tornillería: Acero inoxidable.
- Válvulas de bola: Sintéticas.
- Ejes de cierre: Latón.
- Juntas: Nitrilo.
- Cuerpo: Aleación de aluminio con revestimiento de poliéster y anodizado duro.

## CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Presión de prueba: 26 bar.
- Cierre: Válvula de bola Ø 50 mm.
- Apertura: 1/4 de vuelta.

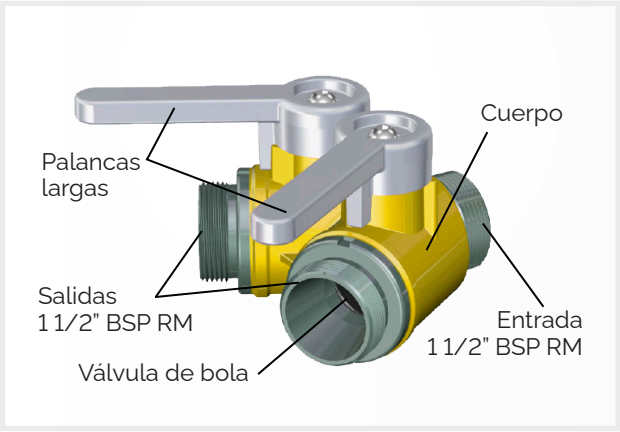


*Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.*

*Código 28713.*