FICHA TÉCNICA

BIFURCACIÓN ALUMINIO CON ASA DE TRANSPORTE Y PATAS ESTABILIZADORAS

DESCRIPCIÓN

Las bifurcaciones BIPOK están equipadas con dos válvulas de bola, un asa de transporte integrada y patas estabilizadoras para apoyo en el suelo.

El paso total minimiza la pérdida de presión.

Están construidas con aleación de aluminio de primera tratada térmicamente y recubiertas con pintura de poliéster de color rojo.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo: Aleación de aluminio con revestimiento de poliéster.
- Bridas: Aleación de aluminio y anodizado duro.
- Válvulas de bola: Aleación de aluminio.
- Palancas: Aleación de aluminio.
- Ejes de cierre y tornillería: Acero inoxidable.
- Juntas: Nitrilo.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Presión de prueba: 26 bar.
- Cierre: 2 válvulas de bola Ø 25 mm.
- Apertura: 1/4 de vuelta.

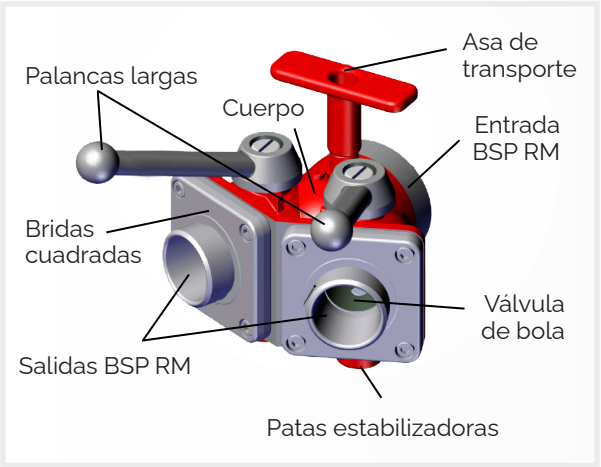

Entradas	Salidas	Código	Referencia	Peso (kg)
1" BSP RM	2 x 1" BSP RM	07406	BIP25M25	1,5
1 1/2" BSP RM	2 x 1" BSP RM	07407	BIP45M25	1,5
2 1/2" BSP RM	2 x 1 1/2" BSP RM	43914	BIP70M45M	2,2

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo BIPOK