

CUELQUE PERA AJUSTABLE MODELO FCS



- Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio.
- Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in).
- Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador.
- Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal.
- El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación.
- Material: Acero.
- Acabado: Electrozincado.




REF: CP597FCS_032021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

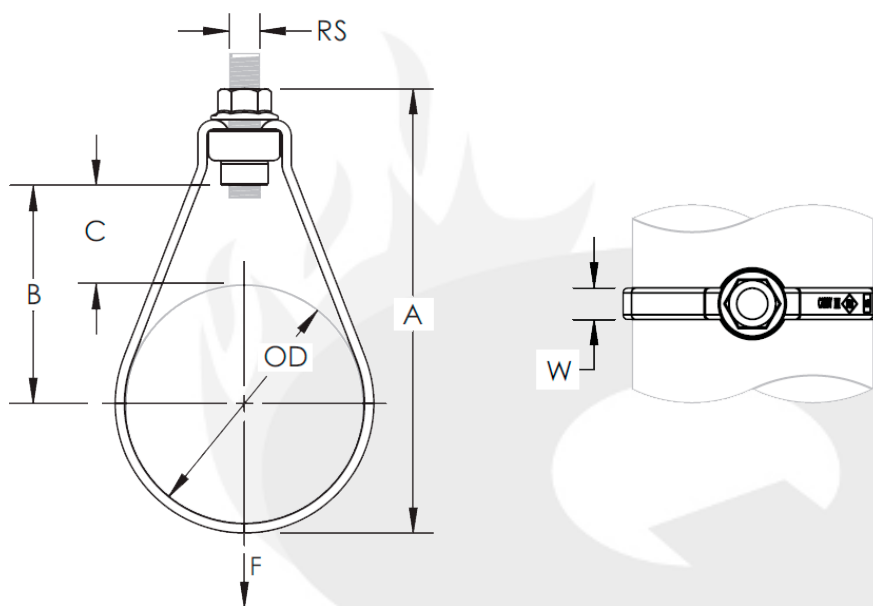

N.º de pieza	N.º de artículo	Diámetro del tubo	DN	OD	RS	W	A	B	C	F	Certificaciones
		pulgadas		mm		mm	mm	mm	mm	N	
FCS0075M8	597962	3/4"	20	27	M8	10	74	31	17	1.600	VdS G4050054
FCS0075M10	597968	3/4"	20	27	M10	10	76	31	17	1.600	FM, VdS G4050054
FCS0100M8	597963	1"	25	34	M8	10	85	36	19	1.600	VdS G4050054
FCS0100M10	597969	1"	25	34	M10	10	87	36	19	1.600	FM, VdS G4050054
FCS0125M8	597964	1 1/4"	32	43	M8	10	89	36	15	1.600	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	1 1/4"	32	43	M10	10	91	36	15	1.600	FM, VdS G4050054
FCS0150M8	597965	1 1/2"	40	48	M8	10	97	41	17	1.600	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	1 1/2"	40	48	M10	10	99	41	17	1.600	FM, VdS G4050054
FCS0200M8	597966	2"	50	60	M8	10	112	50	20	1.600	VdS G4050054
FCS0200M10	597973	2"	50	60	M10	10	114	50	20	1.600	FM, VdS G4050054
FCS0250M10	597974	2 1/2"	65	76	M10	10	142	68	30	2.300	FM, VdS G4050054
FCS0300M10	597975	3"	80	89	M10	10	164	83	39	2.300	FM, VdS G4050054
FCS0400M10	597976	4"	100	114	M10	10	206	112	55	2.300	FM, VdS G4050054
FCS0500M12	597977	5"	125	140	M12	15	227	114	44	2.900	FM, VdS G4050054
FCS0600M12	597978	6"	150	165	M12	15	272	146	63	4.000	FM, VdS G4050054
FCS0800M16	597979	8"	200	219	M16	25	349	184	75	4.000	FM, VdS G4050054
FCS1000M20	597981	10"	250	273	M20	25	480	279	143	6.500	VdS G4050054

FM es una marca de homologación registrada de FM Approvals LLC, LTD. VdS es una marca registrada de VdS Schadenverhütung GmbH.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.erico.com y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.



REF: CP597FCS_032021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es