

FICHA TÉCNICA

# ARMANfire FINAL DE LÍNEA CON MANÓMETRO


|                   |                           |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código:<br>052003 | Nº Dibujo:<br>TDS052003-L | Revisión:<br>L | Fecha:<br>29/04/2020 | <div><div>AQL<br/>PROTECCION. S.A.</div><div>ANBER</div><div></div></div> |
|-------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Descripción:**

El final de línea ARMANfire con manómetro se instala en un extremo del tubo Easydetect. Permite visualizar la presión dentro del tubo Easydetect. También permite presurizar el tubo Easydetect utilizando Easyfill durante la puesta en servicio.


| Código | Temperatura de trabajo                                                                                        | Material        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 052003 | ARMANfire HFC-227ea: -20 °C a +50 °C<br>ARMANfire FK-5-1-12: -20 °C a +60 °C<br>ARMANfire Chef: 0 °C a +50 °C | Latón niquelado |

- 1 Manómetro, 0-28 bar
- 2 Tamaño de broca Ø14 mm

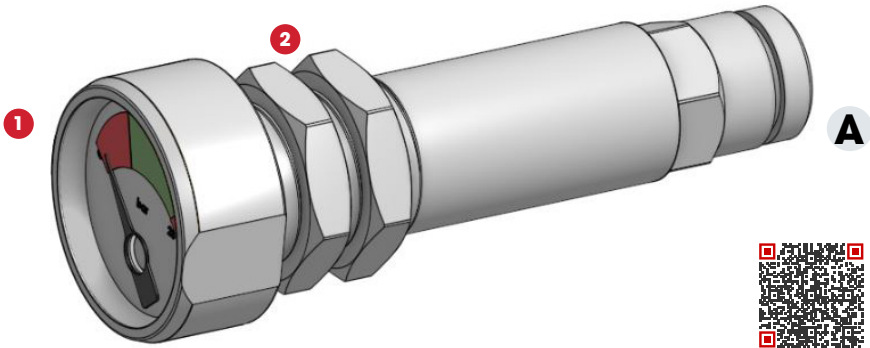


Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

| Puerto<br>(A)                               | Ø<br>(mm) | L<br>(mm) | A/C<br>(mm) | A/C 1<br>(mm) |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect | 23        | 65.5      | 22          | 17            |



**Certificados:** Este componente es parte de un sistema certificado de extinción para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. ref. 1408b & 1408c.

**Válido:** Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

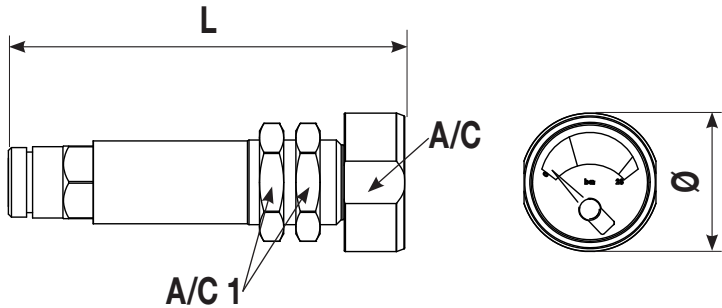

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire® son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.