FICHA TÉCNICA

MANOVACUÓMETROS CON GLICERINA



DESCRIPCIÓN

Instrumento analógico de medición de presión diseñado para la medición y control en instalaciones sometidas a vibraciones, pulsaciones de presión o condiciones de trabajo exigentes.
La glicerina actúa como amortiguador, reduciendo las vibraciones del mecanismo interno y garantizando una lectura estable y precisa.

Fabricados según norma EN 837-1 y normativa CE.


CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y FUNCIONALES

- Conexión: Rosca BSP macho, tipo radial.
- Caja: Acero inoxidable.
- Visor: Policarbonato.
- Mecanismo: Latón.
- Aguja indicadora: Aluminio.
- Racor de conexión: Latón.
- Precisión Ø63 mm: Clase 1.6 según EN 837-1.
- Precisión Ø100 mm: Clase 1.6 según EN 837-1.
- Rango de presión: -1 a 3 bar y -1 a 5 bar.
- Temperatura ambiente: -20°C a 60°C.
- Temperatura máxima del fluido: 60°C.
- Líquido amortiguador: Glicerina.

DIMENSIONES

DN	A	B	C	D	R
63	68	29	14 x 14	56	1/4"
100	109	36	22 x 6	82	1/2"

Otras medidas y escalas consultar.

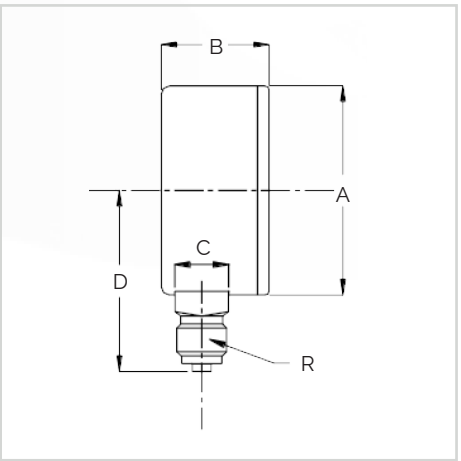

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: SM_082026_REV1