FICHA TÉCNICA

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON PALANCA



DESCRIPCIÓN


Válvula de mariposa ranurada accionada mediante palanca, diseñada para cortar el paso del flujo en tuberías.
Asiento de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 80 °C.
- Revestimiento: Recubrimiento epoxi.
- Normativa de diseño: MSS SP-67.
- Ranurado: ISO 6182.
- Brida montaje actuador: ISO 5211.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Nº	Componente	Material
1	Cuerpo	Fundición dúctil
2	Disco	Fundición dúctil + EPDM
3	O-Ring	NBR
4	Eje	Acero inoxidable (AISI 431)
5	O-Ring	NBR
6	Eje	Acero inoxidable (AISI 431)
7	Maneta	Fundición dúctil

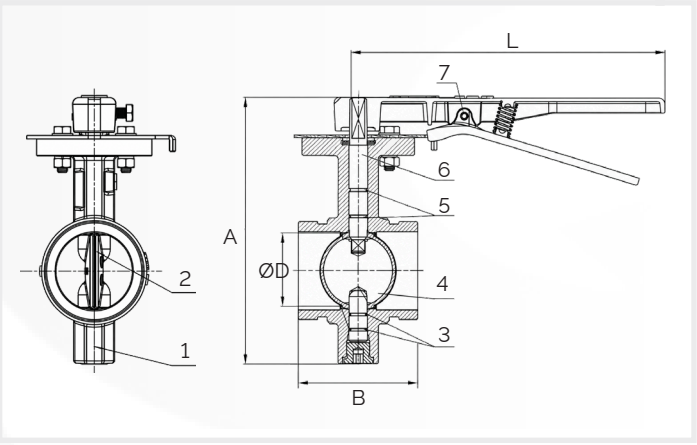

Tamaño	DN	50	65	80	100	125	150
	“	2”	2 1/2”	3”	4”	5”	6”
A	mm	186	205	222	255	284	318
B	mm	81	97	97	116	148	148
ØD	mm	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3
L	mm	267	267	267	267	267	267

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: VMPRA_062026_REV0