FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE RETENCIÓN EMBRIDADA PN16


DESCRIPCIÓN



Válvula diseñada para permitir el paso del fluido en un único sentido e impedir su retorno, mediante un disco de cierre guiado axialmente. Su diseño compacto y de baja pérdida de carga garantiza un funcionamiento automático, rápido y eficiente, reduciendo los golpes de ariete y protegiendo los equipos de la instalación.

Mediante la incorporación del filtro modelo 565, puede utilizarse como válvula de aspiración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

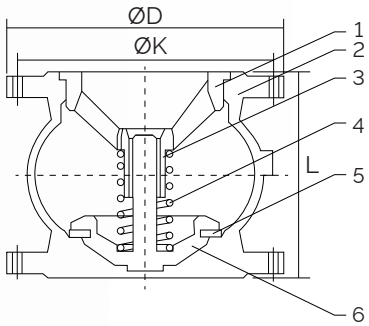

- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Temperatura de trabajo: -10°C a 80°C.
- Presión mínima de retorno para estanqueidad: 0,2 bar.
- Bridas según UNE-EN 1092-2 PN16.
- Unidireccional.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Medida	L	ØD	Øk	n - Ød	Kv	Presión mínima apertura (mbar)		
	mm	mm	mm	mm	m³/h	Flujo asc.	Flujo desc.	Flujo horiz.
2"	100	165	125	4 - 19	85	62,5	37,5	50
2 1/2"	120	185	145	4 - 19	158	63,5	31	49
3"	140	200	160	8 - 19	245	58	28	45
4"	170	220	180	8 - 19	340	61	32	48
5"	200	250	210	8 - 19	505	56	18	38,5
6"	230	285	240	8 - 23	691	51,5	17	35,5
8"	301	340	295	12 - 23	1100	63	22	43
10"	370	405	355	12 - 28	1760	68	21	45
12"	410	460	410	12 - 28	2004	68	21	45

Nº	Componente	Material
1	Guía	Fundición
2	Cuerpo	Fundición
3	Buje	Latón
4	Muelle	Inox 304
5	Junta cierre	NBR
6	Obturador	Fundición

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 560.

REF: VRPA_112026_REV0