

CILINDRO 13,4 L FK-5-1-12

Cilindro de 13,4 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.


ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y latiguillo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador 3/4" NPT macho a 1/2" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 13,4 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN12
4	Válvula de descarga DN12
5	Latiguillo de descarga DN16
6	Manómetro con contacto
7	Actuador solenoide 24 VdC
8	Actuador manual
9	Adaptador G3/4" NPT macho 1/2" BSP hembra
10	Presostato G1/2" BSP
11	* Interruptor solenoide DN12
12	* Difusor de descarga
13	Capuchón de transporte
14	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.

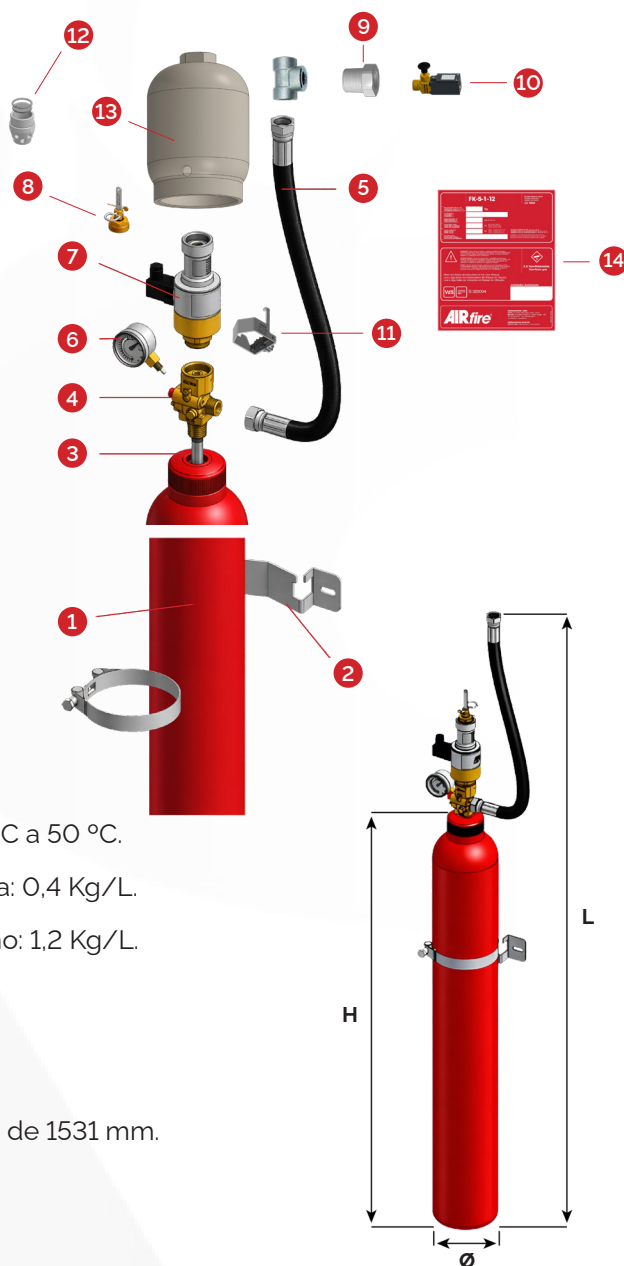

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temp. de trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø140 mm y altura 1045 mm.
- > La altura total hasta la salida del latiguillo de descarga es de 1531 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
13,4 L	140	1045	1531	✓

CILINDRO MODULAR 26,8 L FK-5-1-12

Cilindro modular de 26,8 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y latiguillo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador ¾" NPT macho a ½" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 26,8 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN12
4	Válvula de descarga DN12
5	Latiguillo de descarga DN16
6	Manómetro con contacto
7	Actuador solenoide 24 VdC
8	Actuador manual
9	Adaptador G3/4" NPT macho 1/2" BSP hembra
10	Presostato G1/2" BSP
11	* Interruptor solenoide DN12
12	* Difusor de descarga
13	Capuchón de transporte
14	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temp. de trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø203 mm y altura 1040 mm.
- > La altura total hasta la salida del latiguillo de descarga es de 1331 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
26,8 L	203	1040	1331	✓

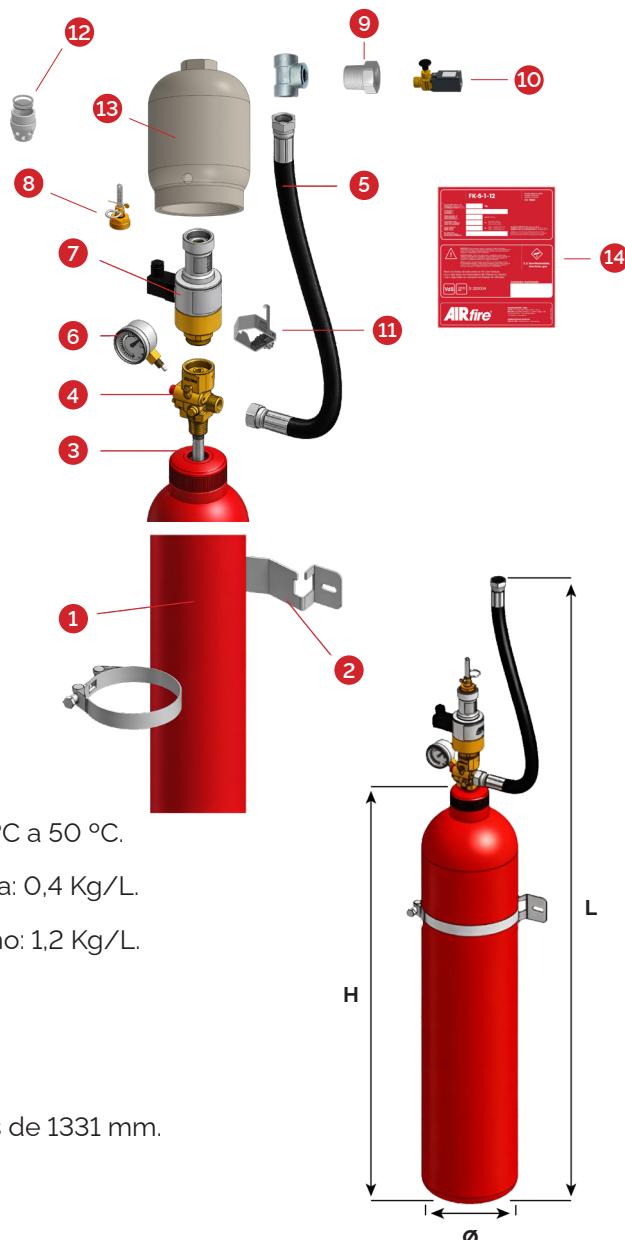

CILINDRO MODULAR 40 L FK-5-1-12

Cilindro modular de 40 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador 3/4" NPT macho a 1/2" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 40 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN33
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN33
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN33
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN33
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø267 mm y altura 905 mm.
- > La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 1128 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
40 L	267	905	1128	✓

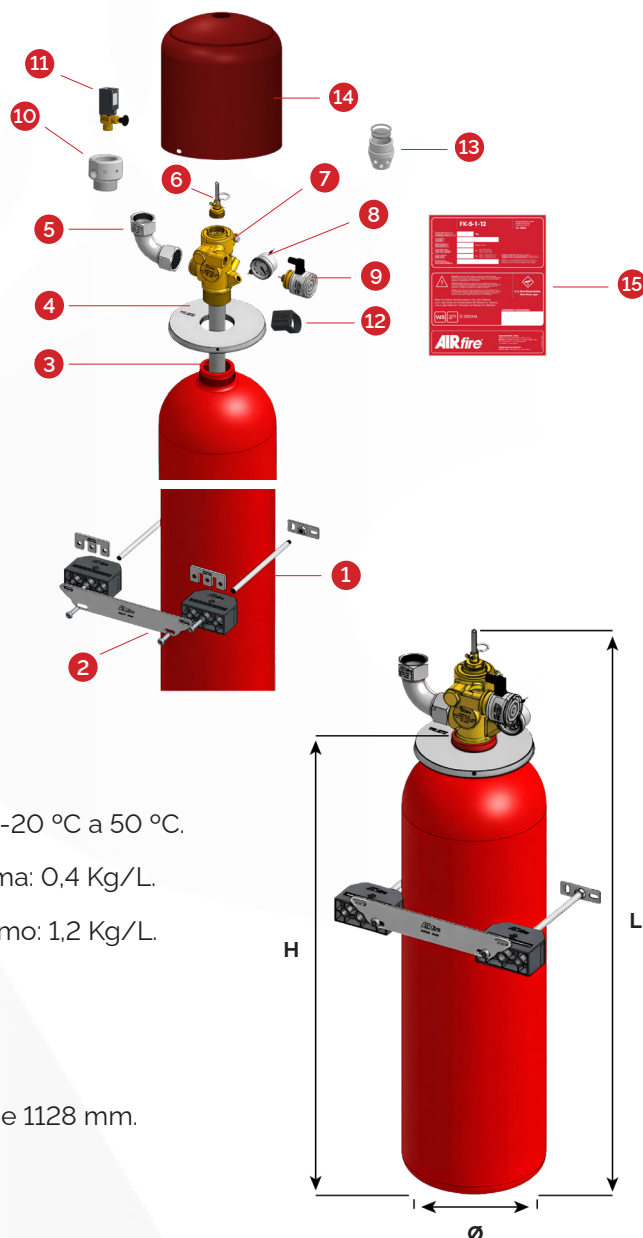

CILINDRO MODULAR 67,5 L FK-5-1-12

Cilindro modular de 67,5 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador $\frac{3}{4}$ " NPT macho a $\frac{1}{2}$ " BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 67,5 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN33
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN33
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN33
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G 1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN33
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø267 mm y altura 1465 mm.
- > La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 1688 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
67,5 L	267	1465	1688	✓

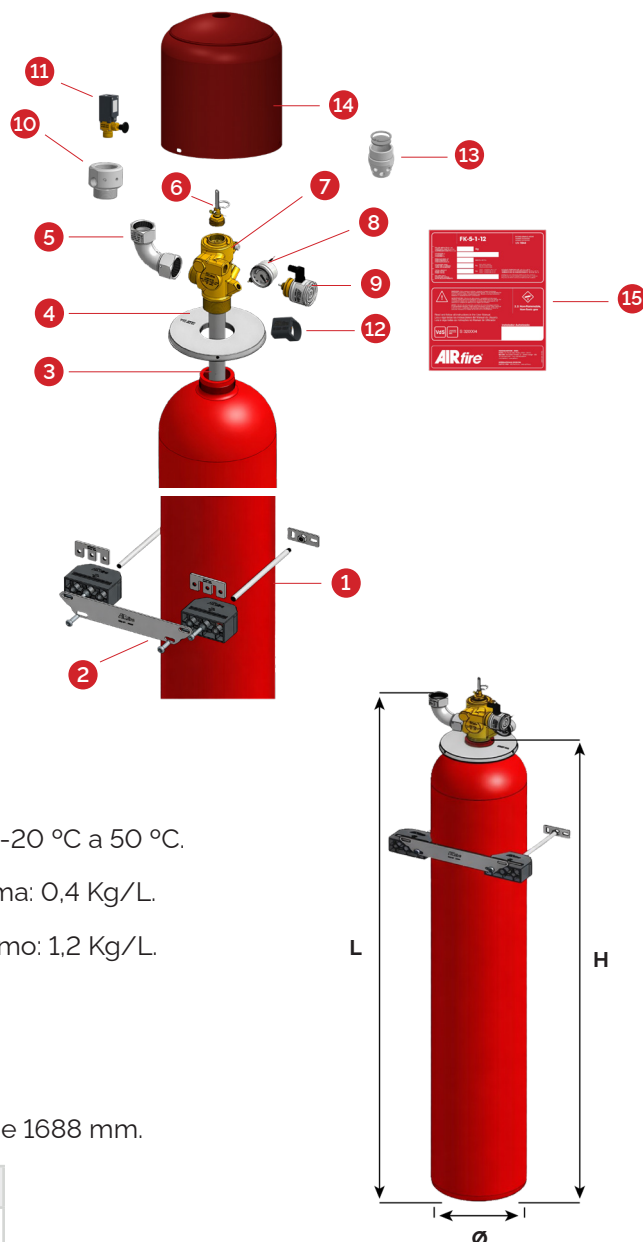

CILINDRO MODULAR 80 L FK-5-1-12

Cilindro modular de 80 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador ¾" NPT macho a ½" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 80 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN33
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN33
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN33
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G 1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN33
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø267 mm y altura 1725 mm.
- > La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 1948 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
80 L	267	1725	1948	✓

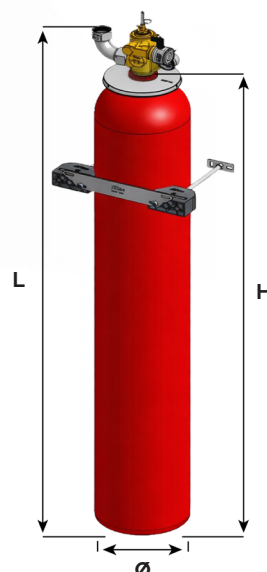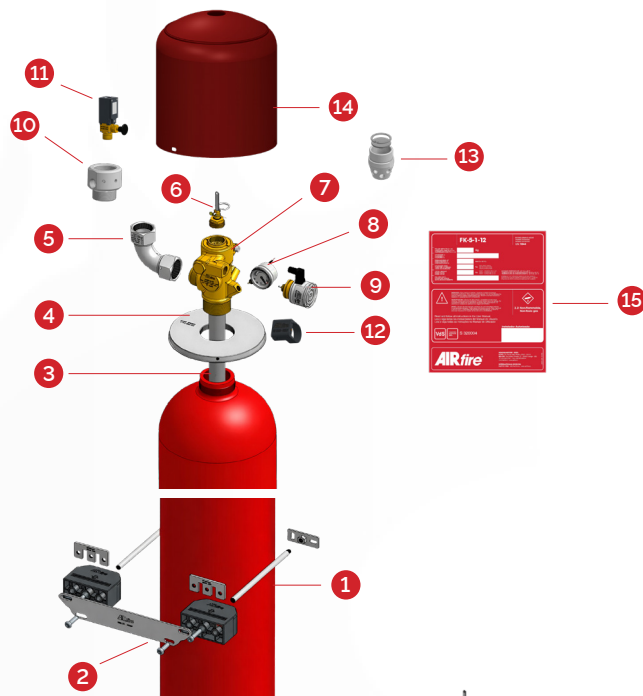

CILINDRO MODULAR 120 L FK-5-1-12

Cilindro modular de 120 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador $\frac{3}{4}$ " NPT macho a $\frac{1}{2}$ " BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 120 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN33
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN33
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN33
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G 1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN33
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø356 mm y altura 1475 mm.
- > La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 1698 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
120 L	356	1475	1698	✓

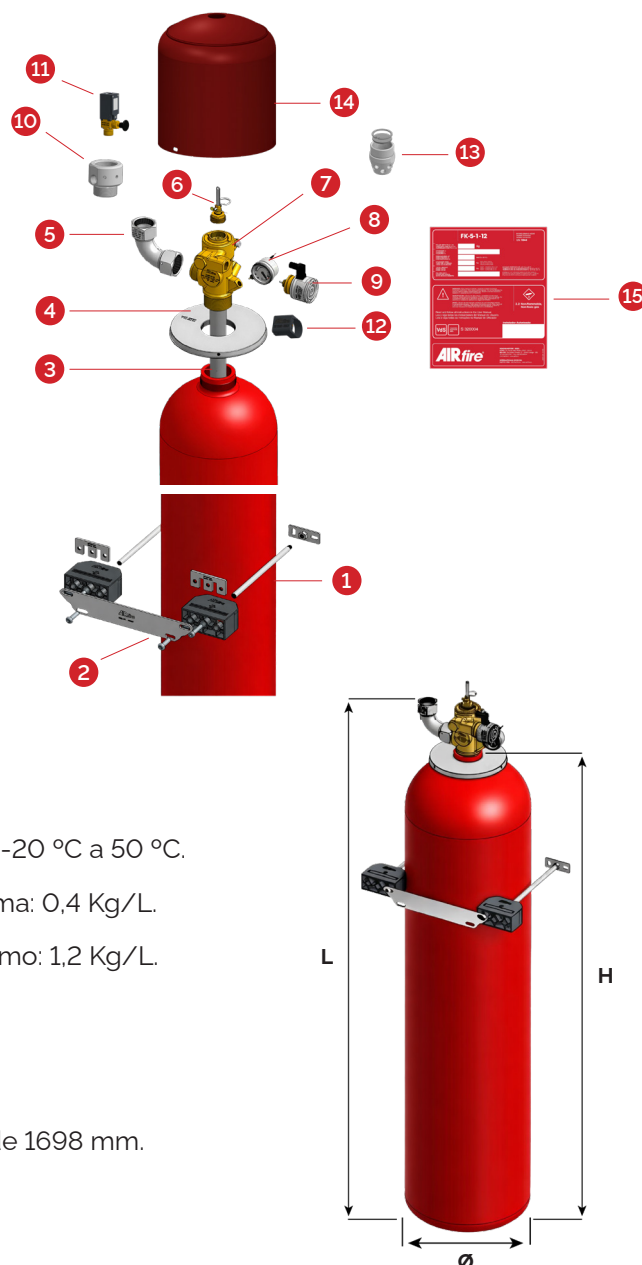

CILINDRO MODULAR 180 L TIPO A FK-5-1-12

Cilindro modular de 180 L TIPO A sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador $\frac{3}{4}$ " NPT macho a $\frac{1}{2}$ " BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 180 L TIPO A
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN50
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN50
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN50
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G 1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN50
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø356 mm y altura 2150 mm.
- > La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 2408 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
180 L TIPO A	356	2150	2408	✓

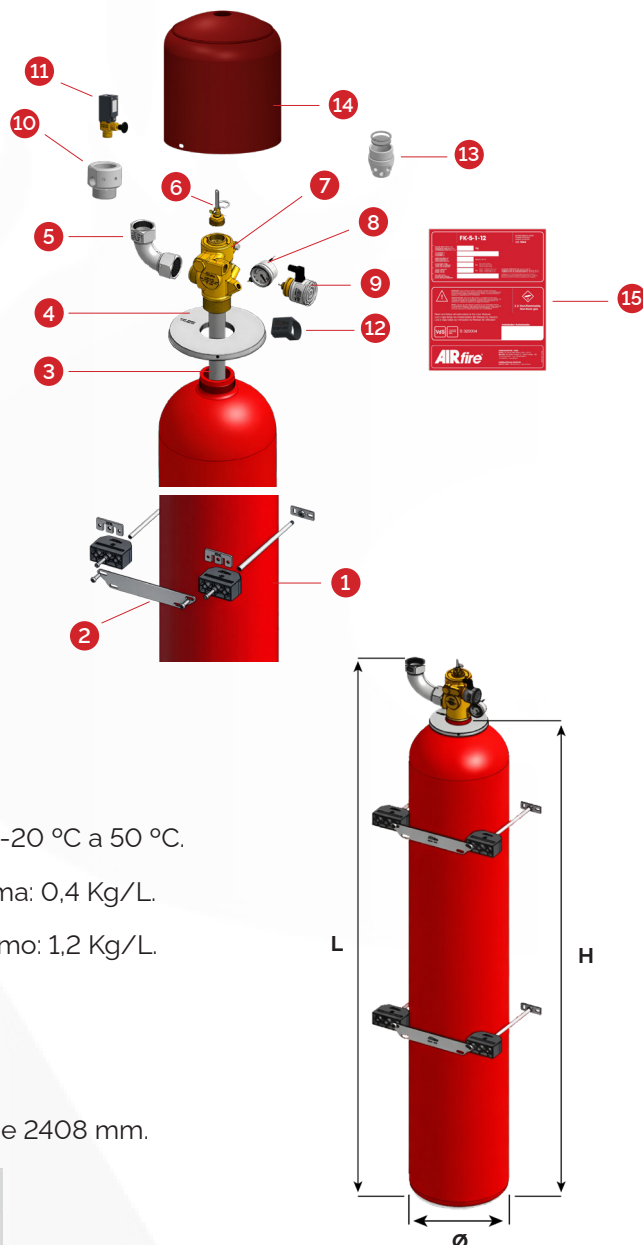

CILINDRO MODULAR 180 L TIPO B FK-5-1-12

Cilindro modular de 180 L TIPO B sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.


ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador ¾" NPT macho a ½" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 180 L TIPO B
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN50
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN50
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN50
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G 1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN50
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.

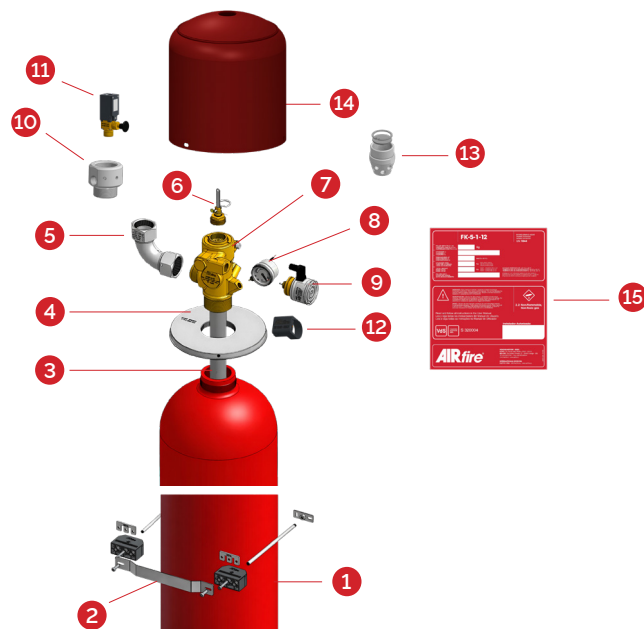


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø406 mm y altura 1650 mm.
- > La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 1908 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
180 L TIPO B	406	1650	1908	✓

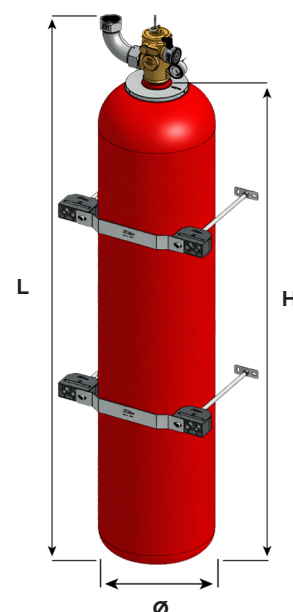

CILINDRO MODULAR 220 L FK-5-1-12

Cilindro modular de 220 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador ¾" NPT macho a ½" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 220 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN50
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN50
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN50
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G 1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN50
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión de trabajo: 50 bar.
- > Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión a 50 °C: 57 bar.
- > Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- > Presión de prueba: 200 bar.
- > Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- > Dimensiones del cilindro: Ø406 mm y altura 2010 mm.
- > La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 2268 mm.

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
220 L	406	2010	2268	✓

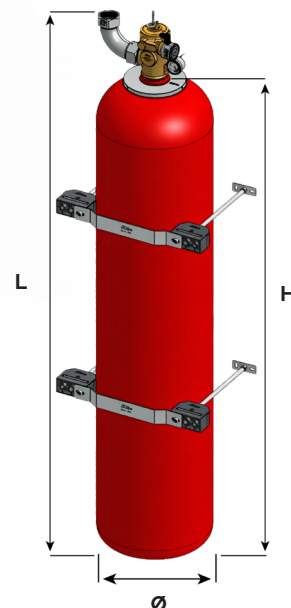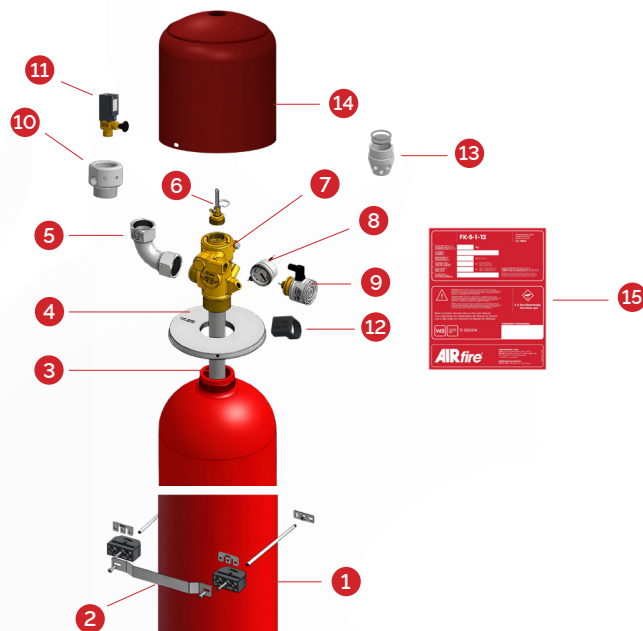

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: INCHE22001EN_082026_REVO