

CENTO 22V BASIC

Máquina cortatubos portátil, compacta y ligera. Universal para **cortar y escariar tubos**. Para obra y taller. Tecnología Li-Ion 22V. Para accionamiento por acumulador o red. Ideal para sistemas de Pressfitting.

- Ángulo recto.
- Sin virutas en la instalación.
- Sin rebaba externa para no dañar las juntas tóricas.
- En seco, sin lubricantes refrigerantes para no dañar las juntas tóricas.
- Rápido, sin perjuicio en la composición del tubo por sobrecalentamiento.
- Acumulador Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah.
- Super rápido.



UNIVERSAL PARA UNA GRAN CANTIDAD DE TUBOS:

Tubos de acero inoxidable, acero y cobre de los sistemas de Pressfitting: Ø8 - 108 mm.

Tubos de acero EN 10255 (DIN 2440): DN6 - 100 / Ø1/8 - 4" / Ø10 - 115 mm.

Tubos en fundición (SML) EN 877 (DIN 19522): DN50 - 100.

Tubos de plástico SDR 11 espesor de pared $s \leq 10$ mm: Ø10 - 110 mm / Ø1/4 - 4" .

Tubos revestidos: Ø10 - 110 mm.

REF: TMCENTO22V_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

CONSTRUCCIÓN

Máquina cortatubos por acumulador compacta y transportable para cortes rápidos, en ángulo recto, sin rebaba exterior. **Manejable y ligera**, máquina accionadora con acumulador pesa sólo 17,6 kg. Construcción de fundición, estable y libre de torsiones para un **corte en ángulo recto**. Cuchilla de corte con accionamiento y empuje recto para corte rápido (patente EP 1 782 904). Cortes sencillos de tubo a través de cuchillas especialmente diseñadas. Avance sin esfuerzo a través de la comprobada palanca de avance y el husillo trapezoidal con cojinetes de aguja. Protección de la cuchilla de corte y rodillos a través de la delimitación de movimiento de aproximación. Con un práctico agarre para un **transporte sencillo**. Conexión para el accionamiento del escariador exterior/interior de tubos REMS REG 10-54 E. Se puede usar como banco de trabajo si se le añade un bastidor o un bastidor con ruedas disponible como accesorio. También hay como accesorio una palanca de empuje alternativa para manejar la máquina accionadora sobre el suelo.

RODILLOS

4 ruedas robustas con rodamientos de bolas de tubos de acero de precisión templados, para girar con poca fricción los tubos a cortar Ø22 - 115 mm, Ø3/4 - 4", disposición trapezoidal, intercambiable. No requiere ajustes en la totalidad del campo de trabajo de Ø22 - 115 mm. Rodillos de tubos de acero inoxidable disponibles bajo pedido. Corte de tubos de Ø8 - 22 mm mediante colocación de dos tubos de Ø28 x 220 mm sobre los rodillos.

ACCIONAMIENTO

Engranaje robusto, con cojinetes de aguja de precisión, libre de mantenimiento. Motor con gran potencia de arranque, por acumulador 21,6 V; por ejemplo, tubo de acero inoxidable de Ø54 mm en tan solo 7s. Velocidad de giro ideal 84 min^{-1} para una velocidad de corte óptima de los tubos. Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de la temperatura del motor (NTC); control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja. Interruptor de pie de seguridad para un trabajo ergonómico y seguro.

FUNCIONAMIENTO POR RED O CON ACUMULADOR

Tecnología Li-Ion 22V. Acumuladores de alta resistencia Li-Ion 21,6 V con una capacidad de 5,0 Ah o 9,0 Ah, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah para aprox. 280 cortes, 9,0 Ah para aprox. 520 cortes de tubo de los sistemas de Pressfitting de acero inoxidable de Ø22 mm con cada carga. Control del estado de carga a través de emisores LED de colores. Rango de temperatura de trabajo de -10°C a 60°C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.

REF: TMCENTO22V_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

Cargador rápido Li-Ion 100 - 240 V, 90W. Cargador rápido Li-Ion 100 - 240 V, 290W disponible bajo pedido para acortar los tiempos de carga. Disponible alimentación de tensión 220 - 240 V / 21,6 V, 40A para funcionamiento por red en vez de por acumulador.

CUCHILLAS DE CORTE ESPECIALES

Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de esta máquina y la composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente endurecidas, del comprobado de acero de peines de roscar REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

ACCESORIOS

Soportes de tubo: soportes de tubo regulables en altura, para tubos de Ø 40 - 110 mm, Ø 1 1/2 - 4", cuando se utilice la máquina accionadora en el suelo mediante una palanca de avance. Facilidad de movimiento del material en todas las direcciones al girar, estirar y empujar, gracias a cuatro bolsas de acero inoxidable alojadas en la carcasa anticorrosión. Guiado seguro de tubos largos utilizando varios soportes de tubo.



Escariador de tubos: escariador de interior para tubos REMS REG 28-108 para tubos de Ø28 - 108 mm, Ø3/4 - 4", con elemento de fricción giratorio en la carcasa (patente EP 2 500 122) para accionamiento eléctrico mediante la cuchilla de corte esta máquina.

Aparato marcador: aparato marcador para señalar la profundidad de inserción de los racores en los tubos.



**Cento 22V +
escariador interior**



**Cento 22V +
aparato
marcador**



REF: TMCENTO22V_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



Cuchilla de corte Cu-Inox: para tubos de acero inoxidable, cobre y acero de los sistemas de Pressfitting.



Cuchilla de corte Cu: para tubos de cobre de los sistemas de Pressfitting.



Cuchilla de corte St: para tubos de acero, tubos de fundición (SML).



Cuchilla de corte St: para tubos de plástico y tubos revestidos, espesor de pared $s \leq 10$ mm.



Cuchilla de corte C-SF: para tubos de sistemas de montaje a presión/inserción de acero C, con realización simultánea de una fase.



Palanca de empuje con pasador para el manejo de la máquina accionadora sobre el suelo.



Cargador rápido Li-Ion 100-240V, 50-60 Hz, 90W.



Cargador rápido Li-Ion 100-240V, 50-60 Hz, 290W.



Conexión 220-240V/21.6V 50-60Hz, 40A: para alimentación por red en lugar de por acumulador.

REF: TMCENTO22V_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



Acumulador Li-Ion 21,6V 5.0 Ah



Acumulador Li-Ion 21,6V 9.0 Ah



Escariador exterior/interior.



Soporte Herkules: regulable en altura para tubos de Ø1/8 – 4", Ø6 – 115 mm.




Banco de trabajo plegable, robusto y fácil de transportar para uso universal. 1100 x 700 x 800 mm.



Bastidor con bandeja



Rodillo acero: incluidos con la máquina.

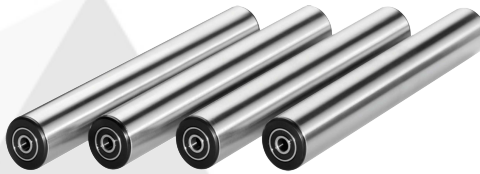

Rodillo acero inox: disponible bajo pedido o como accesorio extra.



Bastidor con bandeja y ruedas para fácil transporte

REF: TMCENTO22V_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es