


FILTRO RANURADO HOMOLOGADO UL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- > Ranura: AWWA C606.
- > Cuerpo: fundición dúctil ASTM A536 65-45-12.
- > Malla: acero inoxidable AISI 304.
- > Junta: EPDM.
- > Tapón: acero al carbono.
- > Revestimiento: recubrimiento Epoxi en polvo RAL3000 con aplicación electroestática.

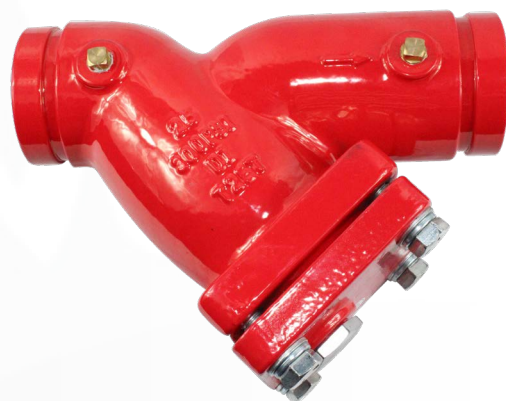


DIMENSIONES

TABLA 1: Dimensiones

DN		Ø D	L	H	H1
mm	"	mm	mm	mm	mm
50	2"	60,3	230	130	195
65	2 1/2"	76,1	254	158	240
80	3"	88,9	272,4	175	270
100	4"	114,3	308	202	320
125	5"	139,7	398	290	425
150	6"	168,3	472	334	495
200	8"	219,1	550	391	570
250	10"	273,0	654	460	700

FIGURA 1: Dimensiones

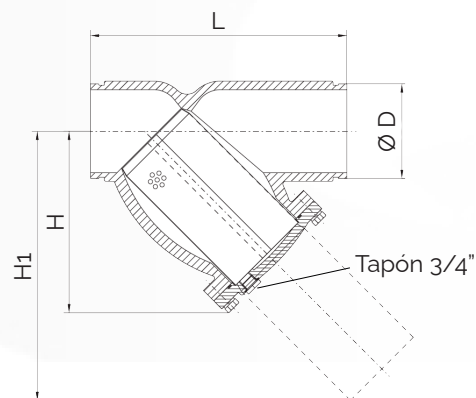

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso debido a la optimización de los productos.

Modelo 70GG-300