
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA TEST & DRAIN ROSCADA

DESCRIPCIÓN

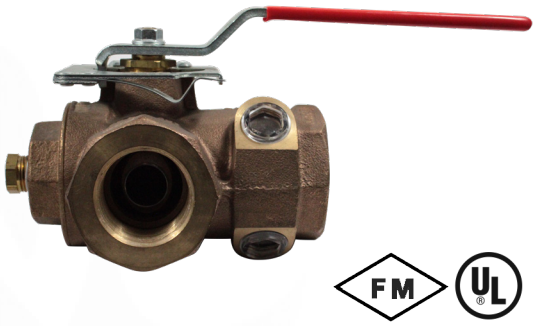

La válvula Test & Drain modelo 1000 combina las funciones de prueba y drenaje para sistemas de sprinklers húmedos.

Son válvulas de bola monomando con tres posiciones de trabajo: prueba, drenaje y cerrado.

CARACTERÍSTICAS


- Incluye puerto para manómetro 1/4" NPT.
- Rosca hembra BSPT según EN 10226-1/ISO7.
- Se puede instalar en cualquier posición (horizontal o vertical), pero se debe respetar el sentido del flujo indicado por la flecha en el cuerpo de la válvula.
- Tres posiciones de palanca: Prueba, Drenaje y Cerrado.
- Visor integrado para la comprobación del paso del agua.
- Cumple con los requisitos de NFPA 13, NFPA 13R y NFPA 13D.
- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).

MATERIALES

- Cuerpo de bronce.
- Bola de latón cromado.
- Palanca de acero.
- Asiento de la válvula de PTFE.
- Placa indicadora de acero.
- Mirillas de policarbonato.

DIMENSIONES

Tamaño	A	B	C	D
"	mm	mm	mm	mm
1 1/2"	162	207	67	109

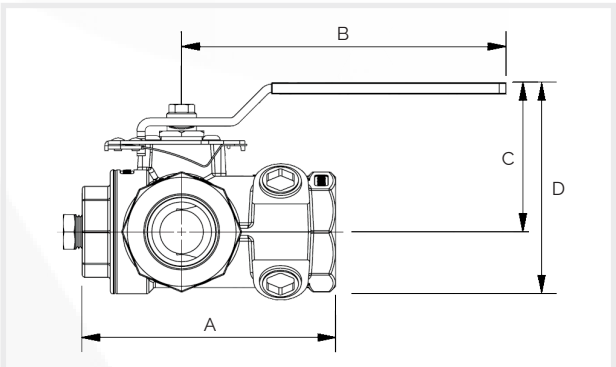

FACTOR K DISPONIBLE

Tamaño Válvula	Factor K
1 1/2"	160 (11,2)

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.