
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA TEST & DRAIN ROSCADA

DESCRIPCIÓN

La válvula Test & Drain modelo TNDT combina las funciones de prueba y drenaje para sistemas de sprinklers húmedos.

Son válvulas de bola monomando con tres posiciones de trabajo: prueba, drenaje y cerrado.

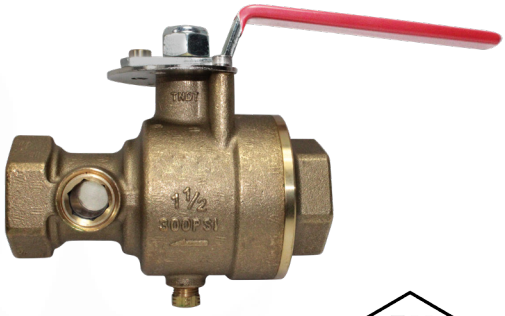

FM

CARACTERÍSTICAS


- Rosca hembra BSPT según EN 10226-1/ISO7.
- Se puede instalar en cualquier posición (horizontal o vertical), pero se debe respetar el sentido del flujo indicado por la flecha en el cuerpo de la válvula.
- Tres posiciones de palanca: Prueba, Drenaje y Cerrado.
- Visor integrado para la comprobación del paso del agua.
- Cumple con los requisitos de NFPA 13, NFPA 13R y NFPA 13D.
- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).

MATERIALES

- Cuerpo de latón.
- Bola de latón cromado.
- Palanca de acero.
- Asiento de la válvula de TFM.
- Placa indicadora de acero.
- Mirillas de policarbonato.

DIMENSIONES

Tamaño	A ± 2	B ± 2	C ± 2	D ± 3	Peso
“	mm	mm	mm	mm	kg
1 1/2”	157	99	174	154	2,6

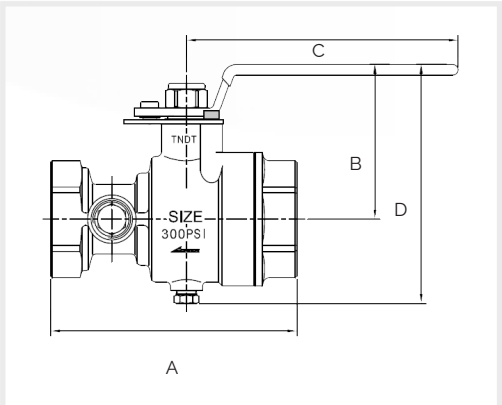

FACTORES K DISPONIBLES

Tamaño Válvula	Factor K	Factor K
1 1/2”	80 (5,6)	240 (17)
	115 (8,1)	365 (25)
	202 (14)	

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: VTPR_022026_REV0