FICHA TÉCNICA

BATERÍA DE CILINDROS 67,5 L CO_2

Las baterías de cilindros de 67,5 L sin soldadura, cargadas con CO_2, se suministran con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluyen: colector, cilindros y herraje.


Con cada cilindro se incluye capuchón de transporte, etiqueta, tubo de descarga, válvula de descarga, manómetro con contacto, codo de descarga, machón y válvula de retención al colector.

El cilindro master lleva actuador manual y solenoide, y cada cilindro esclavo un actuador neumático. La conexión entre cilindros se realiza mediante un latiguillo de disparo de alta presión adaptado con machones. Y finalmente un presostato y odorizador para el final del colector.

El sistema de pesaje, el interruptor del solenoide y la herramienta de rearme para el presostato son elementos opcionales, pero recomendados.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 67,5 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga
4	Válvula CO_2 DN12
5	Actuador solenoide 24 VdC
16	* Interruptor solenoide DN12
6	Actuador manual
7	Actuador neumático
8	Machón G 1/8" BSP
9	Latiguillo disparo alta presión
10	Codo de descarga DN16
11	Válvula retención DN12
12	Colector (según cálculo hidráulico)
13	Odorizador
14	Presostato G 1/2" BPS14
15	* Herramienta rearme presostato
17	* Difusor de descarga
18	Capuchón de transporte
19	Etiqueta cilindro
20	Dispositivo pesaje control de fugas

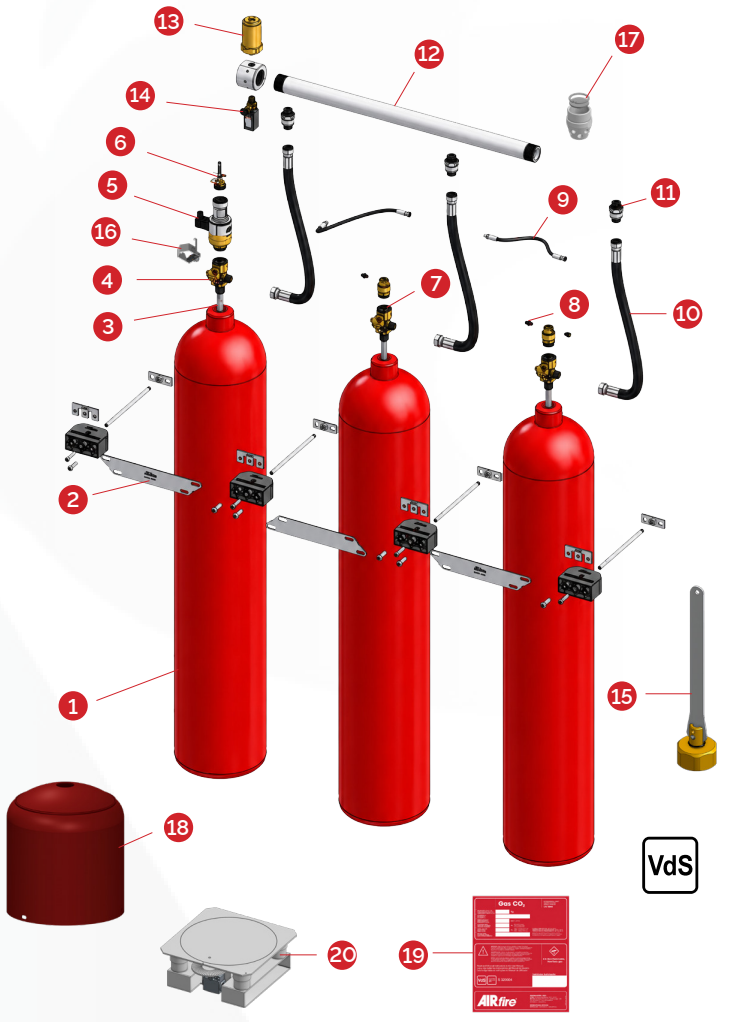

(*) Elementos no incluidos.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: ICCO267_092026_REV0