FICHA TÉCNICA

BATERÍA CILINDROS 80 L FK-5-1-12 EN FILA SIMPLE

Las baterías de cilindros de 80 L sin soldadura, cargadas con gas FK-5-1-12, se suministran con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: colector, cilindros y herraje.


Con cada cilindro se incluye capuchón de transporte, brida, etiqueta, tubo de descarga, válvula de descarga, manómetro con contacto, codo de descarga, machón y válvula de retención al colector.

El cilindro master lleva actuador manual y solenoide, y cada cilindro esclavo un actuador neumático. La conexión entre cilindros se realiza mediante un latiguillo de disparo de alta presión adaptado con machones. Y finalmente un presostato en el final del colector.

El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 80 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN33
4	Brida del cilindro
5	Válvula descarga DN33
6	Actuador manual
7	Manómetro con contacto
8	Actuador solenoide 24 VdC
21	* Interruptor solenoide DN33
9	Actuador neumático
10	Machón G 1/8" - BSP
11	Latiguillo disparo alta presión
12	Codo de descarga DN33
13	Machón G 1/2" - BSP
14	Junta de goma
15	Válvula retención
16	Colector (según cálculo hidráulico)
17	Presostato G 1/2" - BSP
18	* Difusor de descarga
19	Capuchón de transporte
20	Etiqueta cilindro

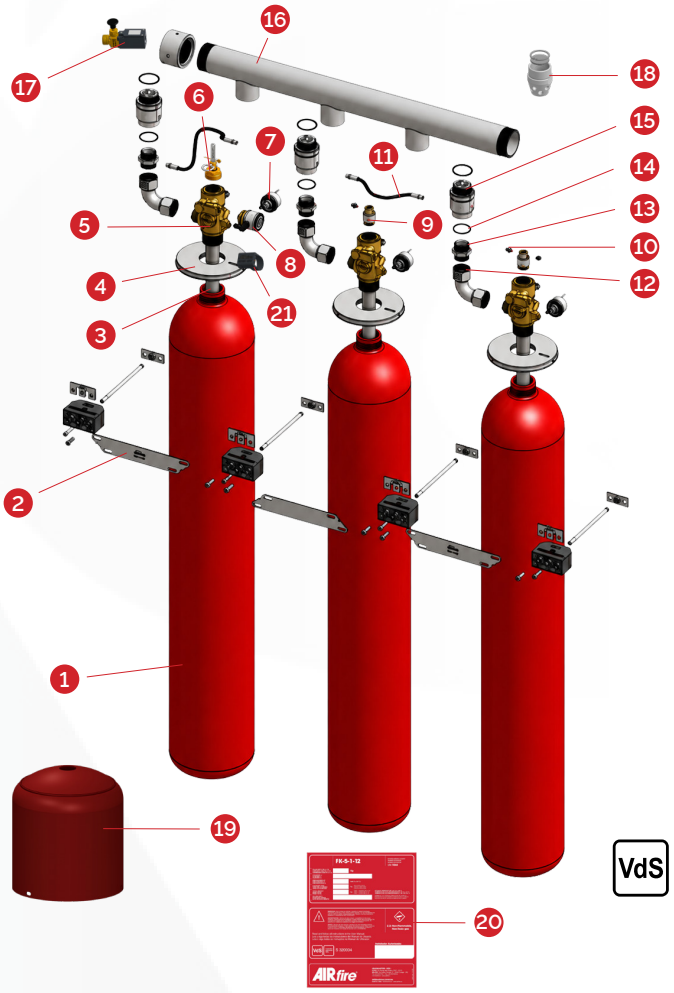

(*) Elementos no incluidos.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

BATERÍA CILINDROS 120 L FK-5-1-12 EN FILA SIMPLE

Las baterías de cilindros de 120 L sin soldadura, cargadas con gas FK-5-1-12, se suministran con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: colector, cilindros y herraje.

Con cada cilindro se incluye capuchón de transporte, brida, etiqueta, tubo de descarga, válvula de descarga, manómetro con contacto, codo de descarga, machón y válvula de retención al colector.


El cilindro master lleva actuador manual y solenoide, y cada cilindro esclavo un actuador neumático. La conexión entre cilindros se realiza mediante un latiguillo de disparo de alta presión adaptado con machones. Y finalmente un presostato en el final del colector.

El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 120 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN33
4	Brida del cilindro
5	Válvula descarga DN33
6	Actuador manual
7	Manómetro con contacto
8	Actuador solenoide 24 VdC
21	* Interruptor solenoide DN33
9	Actuador neumático
10	Machón G 1/8" - BSP
11	Latiguillo disparo alta presión
12	Codo de descarga DN33
13	Machón G 1 1/2" - BSP
14	Junta de goma
15	Válvula retención
16	Colector (según cálculo hidráulico)
17	Presostato G 1/2" - BSP
18	* Difusor de descarga
19	Capuchón de transporte
20	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.

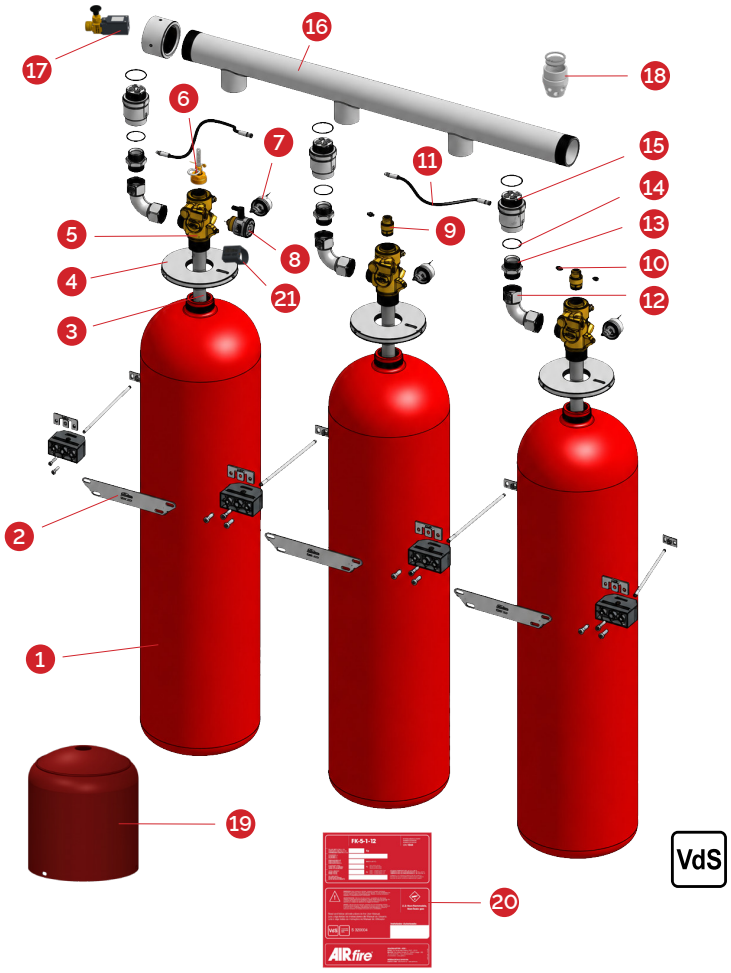

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

BATERÍA CILINDROS 180 L TIPO A FK-5-1-12 EN FILA SIMPLE

Las baterías de cilindros de 180 L tipo A sin soldadura, cargadas con gas FK-5-1-12, se suministran con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: colector, cilindros y herraje.


Con cada cilindro se incluye capuchón de transporte, brida, etiqueta, tubo de descarga, válvula de descarga, manómetro con contacto, codo de descarga, machón y válvula de retención al colector.

El cilindro master lleva actuador manual y solenoide, y cada cilindro esclavo un actuador neumático. La conexión entre cilindros se realiza mediante un latiguillo de disparo de alta presión adaptado con machones. Y finalmente un presostato en el final del colector.

El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 180 L TIPO A
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN50
4	Brida del cilindro
5	Válvula descarga DN50
6	Actuador manual
7	Manómetro con contacto
8	Actuador solenoide 24 VdC
21	* Interruptor solenoide DN50
9	Actuador neumático
10	Machón G 1/8" - BSP
11	Latiguillo disparo alta presión
12	Codo de descarga DN50
13	Machón G 2" - BSP
14	Junta de goma
15	Válvula retención
16	Colector (según cálculo hidráulico)
17	Presostato G 1/2" - BSP
18	* Difusor de descarga
19	Capuchón de transporte
20	Etiqueta cilindro

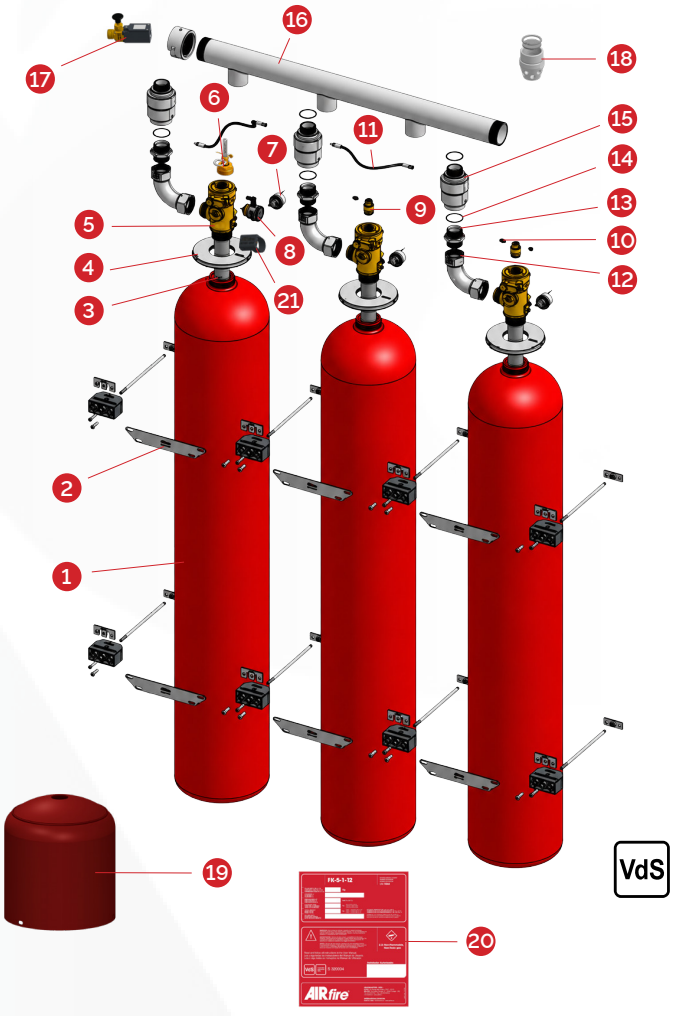

(*) Elementos no incluidos.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

BATERÍA CILINDROS 180 L TIPO B FK-5-1-12 EN FILA SIMPLE

Las baterías de cilindros de 180 L tipo B sin soldadura, cargadas con gas FK-5-1-12, se suministran con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: colector, cilindros y herraje.

Con cada cilindro se incluye capuchón de transporte, brida, etiqueta, tubo de descarga, válvula de descarga, manómetro con contacto, codo de descarga, machón y válvula de retención al colector.


El cilindro master lleva actuador manual y solenoide, y cada cilindro esclavo un actuador neumático. La conexión entre cilindros se realiza mediante un latiguillo de disparo de alta presión adaptado con machones. Y finalmente un presostato en el final del colector.

El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 180 L TIPO B
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN50
4	Brida del cilindro
5	Válvula descarga DN50
6	Actuador manual
7	Manómetro con contacto
8	Actuador solenoide 24 VdC
21	* Interruptor solenoide DN50
9	Actuador neumático
10	Machón G 1/8" - BSP
11	Latiguillo disparo alta presión
12	Codo de descarga DN50
13	Machón G 2" - BSP
14	Junta de goma
15	Válvula retención
16	Colector (según cálculo hidráulico)
17	Presostato G 1/2" - BSP
18	* Difusor de descarga
19	Capuchón de transporte
20	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.

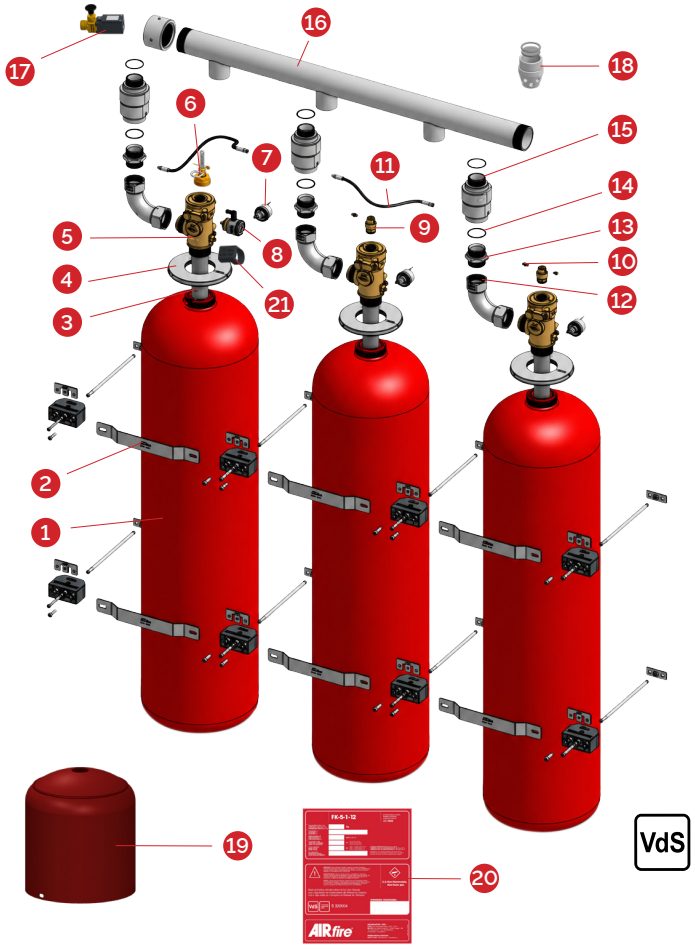

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

BATERÍA CILINDROS 220 L FK-5-1-12 EN FILA SIMPLE

Las baterías de cilindros de 220 L sin soldadura, cargadas con gas FK-5-1-12, se suministran con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: colector, cilindros y herraje.


Con cada cilindro se incluye capuchón de transporte, brida, etiqueta, tubo de descarga, válvula de descarga, manómetro con contacto, codo de descarga, machón y válvula de retención al colector.

El cilindro master lleva actuador manual y solenoide, y cada cilindro esclavo un actuador neumático. La conexión entre cilindros se realiza mediante un latiguillo de disparo de alta presión adaptado con machones. Y finalmente un presostato en el final del colector.

El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 220 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN50
4	Brida del cilindro
5	Válvula descarga DN50
6	Actuador manual
7	Manómetro con contacto
8	Actuador solenoide 24 VdC
21	* Interruptor solenoide DN50
9	Actuador neumático
10	Machón G 1/8" - BSP
11	Latiguillo disparo alta presión
12	Codo de descarga DN50
13	Machón G 2" - BSP
14	Junta de goma
15	Válvula retención
16	Colector (según cálculo hidráulico)
17	Presostato G 1/2" - BSP
18	* Difusor de descarga
19	Capuchón de transporte
20	Etiqueta cilindro

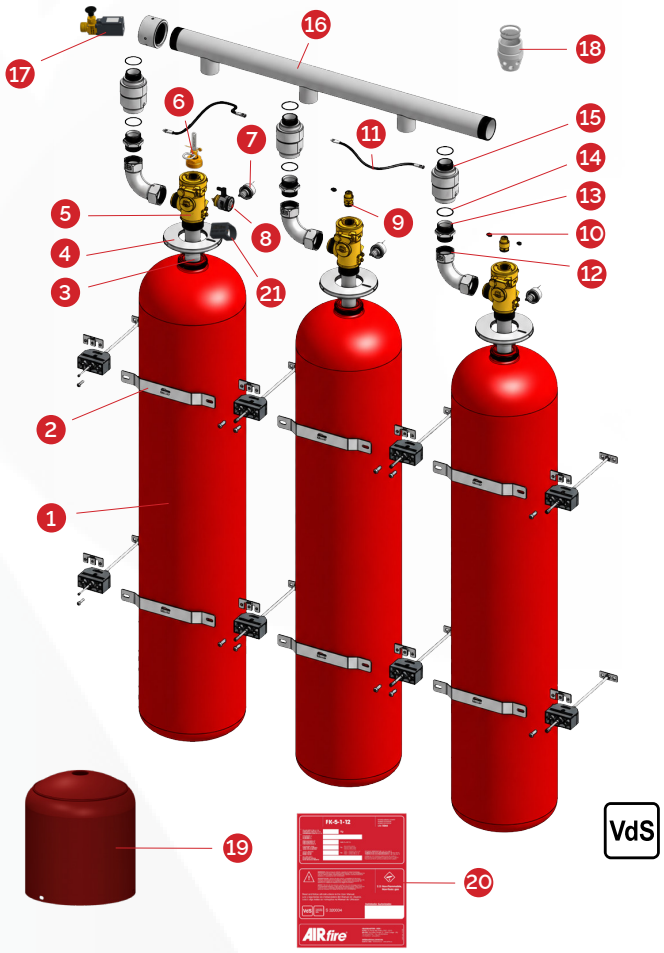

(*) Elementos no incluidos.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: INCHE220_092026_REV0