FICHA TÉCNICA

CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE ESPRIT APOLLO

DESCRIPCIÓN



Central direccionable HAES ESPRIT APOLLO de 1 o 2 lazos, compatible con los protocolos Apollo XP95, Discovery, CoreProtocol® y Soteria®.


Diseñada para ofrecer una solución fiable y flexible en instalaciones de detección de incendios, permite gestionar hasta 240 dispositivos por lazo, incluyendo detectores, pulsadores, módulos y dispositivos de alarma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 lazo, ampliable a 2 lazos.
- Hasta 240 dispositivos por lazo.
- Protocolo Apollo.
- Compatible con dispositivos Soteria y Apollo.
- 18 zonas de detección y 64 grupos programables.
- Registro de 255 eventos con fecha y hora.
- Certificación conforme a EN 54-2 y EN 54-4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Componentes	Descripción
Corriente por lazo	500 mA
Longitud máx. de lazo	1 km
Circuitos de sirena	2 x 400 mA / 28 VdC
Pantalla	LCD gráfica retroiluminada 240 x 64 px
Alimentación	230 VAC ± 10 %, 50 Hz
Fuente interna	3,4 Amp
Baterías	Hasta 2 x 12 V / 7 Ah
Dimensiones caja	350 x 300 x 80 mm
Grado de protección	IP30
Material caja	Acero de 1,2 mm

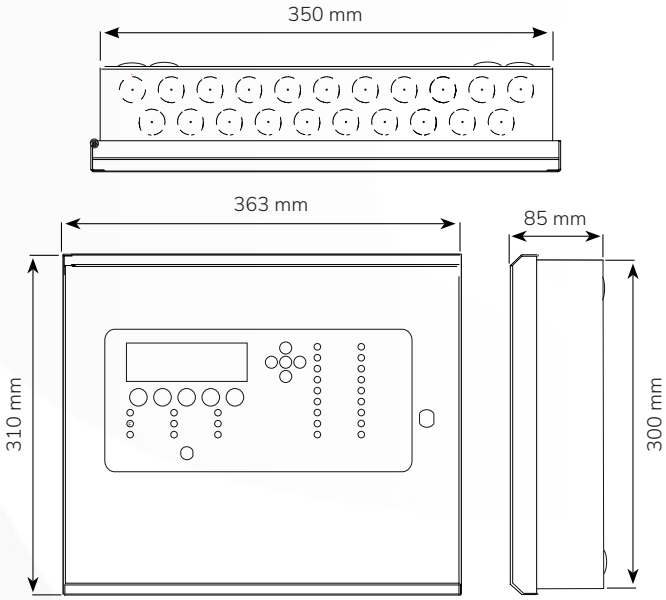

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: DACESA100634_092026_REV0