

CURVA 45° ROSCADA M-H

DESCRIPCIÓN

Curva de 45° con rosca macho-hembra, accesorio para cambiar la dirección del flujo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- > Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- > Hierro fundido grado B-350-10 según norma UNE-EN 1562.
- > Roscas de unión según ISO 7/1 (DIN 2999/BS 21).
- > Mín. recubrimiento galvanico: 70 µm.



Figura 040

DIMENSIONES

Tamaño	A	A1	C	K	D
"	mm	mm	mm	mm	mm
3/8"	30	24	10	11	25
1/2"	36	30	13	15	29
3/4"	43	36	15	16	36
1"	51	42	17	19	43
1 1/4"	64	54	19	21	53
1 1/2"	68	58	19	21	59
2"	81	70	24	25	73
2 1/2"	99	86	27	30	89
3"	113	100	30	33	104
4"	142	126	36	39	131

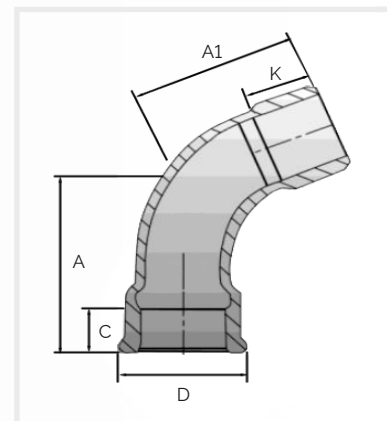

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 040.

REF: CA040_032026_REVO