FICHA TÉCNICA

CILINDRO 67,5 L CO_2

Cilindro autónomo de 67,5 L sin soldadura, cargado con gas CO_2. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.


ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También se incluye presostato y adaptador ¾" NPT macho a ½" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El sistema de pesaje, el interruptor del solenoide y la herramienta de rearme para el presostato son elementos opcionales, pero recomendados.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 67,5 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga
4	Válvula CO_2 DN12
5	Actuador solenoide 24 VdC
11	* Interruptor solenoide DN12
6	Actuador manual
7	Codo de descarga 400 mm con codo 90° G 3/4"
8	Adaptador G 3/4" NPT macho 1/2" BSP hembra
9	Presostato G 1/2" BSP
10	* Herramienta rearme presostato
12	* Difusor de descarga
13	Capuchón de transporte
14	Etiqueta cilindro
15	Dispositivo pesaje control de fugas

(*) Elementos no incluidos.

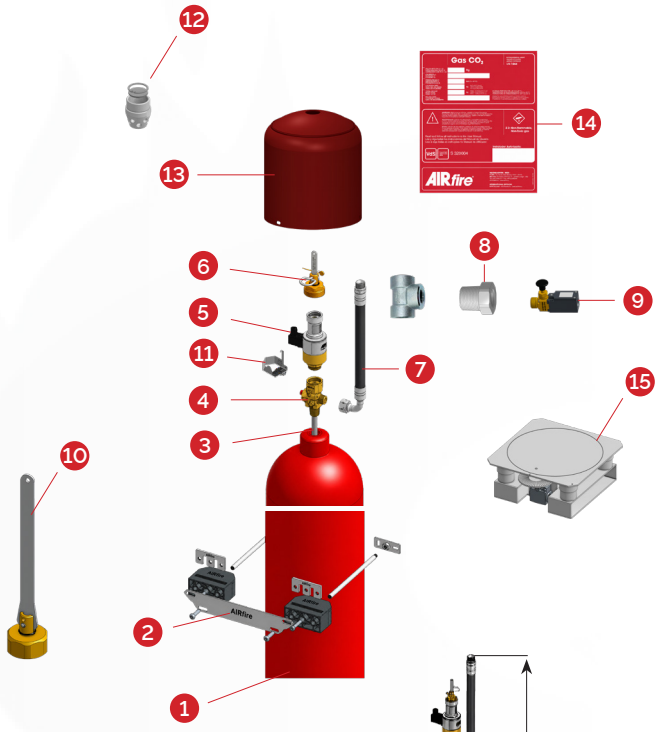


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 140 bar.
- Presión de prueba: 360 bar.
- Presión máxima: 250 bar.
- Temp. de trabajo: -20 °C a 50 °C.

DIMENSIONES

- Dimensiones del cilindro: Ø267 mm y altura 1500 mm.
- La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 1921 mm.

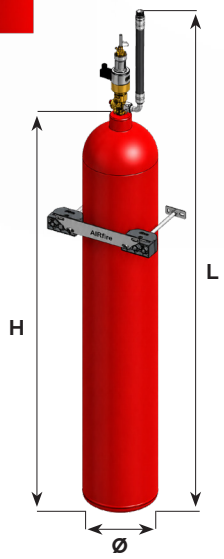

Cilindro	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)
67,5 L	1500	1921	267

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: ICCO26701EN0_092026_REV0