

VÁLVULA DE RETENCIÓN CLAPETA OSCILANTE HH PN-8/ PN-10/PN-16

■ MATERIALES:

Cuerpo de latón CW617N
(UNE EN 12165).
Superficie con acabado arenoso.
Cierre: el obturador hexagonal
sujeta una arandela engrasada de
inspección NBR.

■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua
fría y caliente.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura Máxima: 70 °C.
Temperatura Mínima: 0 °C.
PN12 bar (150 PSI).

■ CARACTERÍSTICAS:

Rosca según ISO 228/1 (DIN 259).
Certificado ACS.

■ MATERIALS:

Body in brass CW617N
(UNE EN 12165).
Sand-blasting finishing.
Sealing face: the hexagonal
plug in oiled chipboard
washer inspection plug in NBR.

■ USE:

Guaranteed for the use of cold
and hot water.

■ TECHNICAL LIMITS:

Max. Temperature: 70 °C.
Min. Temperature: 0 °C.
PN 12 bar (150 PSI).

■ FEATURES:

Threads according to
ISO 228/1 (DIN 259).
ACS Certified.



REF: VRCO_012021_REV0



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34)916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

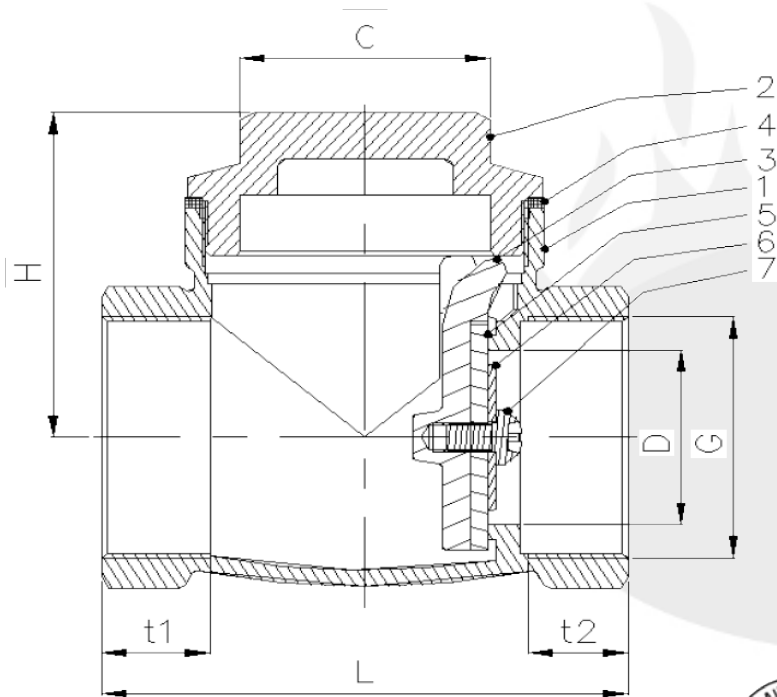

Nº	Parte Part	Material
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass
2	Tapa / Bonnet	Latón / Brass
3	Clapeta / Disco	Latón / Brass
4	Arandela / Washer	Fibra / Fiber
5	Asiento / Seal	NBR
6	Junta / Gasket	Acero Inox. / Stainless Steel
7	Tornillo / Bolt	Latón / Brass



CÓDIGO CODE	G	Unidades Caja Box units	D	t1	t2	H	L	C	Peso Weight
4119-015*	1/2"	12	13,5	11,5	11,5	33,5	48	22	180
4119-020*	3/4"	10	20	10	10	40	52	26	240
4119-025*	1"	6	24	13	12	44,5	63	27	350
4119-032**	1 1/4"	5	32	15	14	52	74	34	530
4119-040**	1 1/2"	4	38	16	14	64	86	40	680
4119-050**	2"	1	47	16	16	67	98	49	1200
4119-065***	2 1/2"	1	60	22	21	80	120	63	1780
4119-080***	3"	1	70	22,5	22,5	92	135	77	2900
4119-100***	4"	1	86	27	26	103	160	95	4700

* => PN-16
 ** => PN-10
 *** => PN-8

Medidas en milímetros / All size in milimeters
 Peso en gramos / Weight in gram

REF: VRCO_012021_REVO



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
 Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
 Tel. (+34)916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es