


SOPORTES

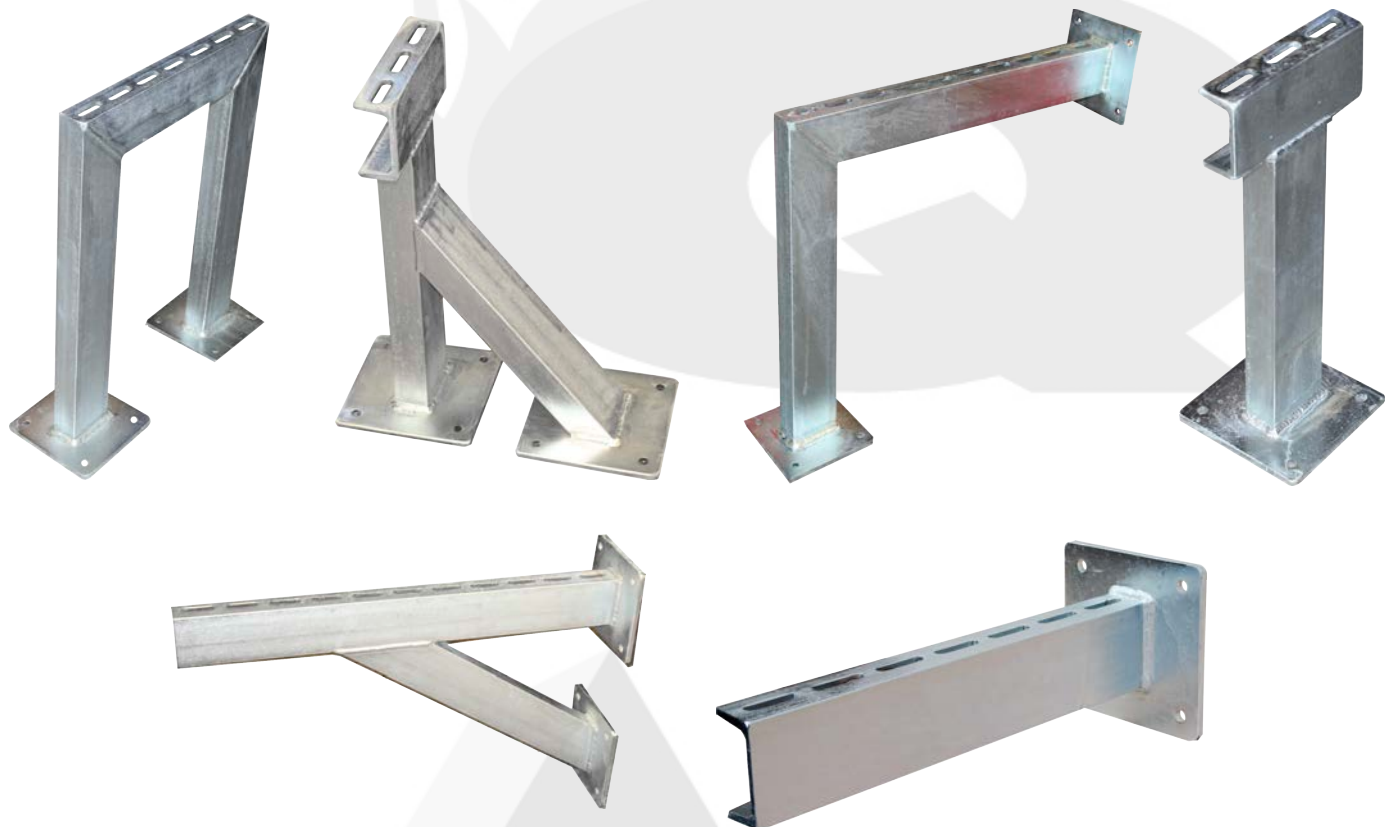

DESCRIPCIÓN

Soportes fabricados con perfiles UPN* troquelados en toda su longitud del ala para facilitar el montaje del abarcón.

Los perfiles están soldados a placas base de 10 mm. de espesor que cuentan con 4 orificios para su fijación a la pared o al suelo.

Los soportes se pueden suministrar en 3 tipos de acabado:

- Pintura lacada color gris.
- Zincado.
- Galvanizado.

REF: CP_062021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com


ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

*PERFIL UPN

Es un producto laminado con una sección en forma de U.

Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma, y las interiores presentan una inclinación del 8% respecto a las exteriores, eso provoca que tengan grueso decreciente hacia los extremos. La superficie interior de la unión entre el alma y las alas está redondeada. Las alas tienen el canto exterior con arista viva y la superficie interior redondeada.

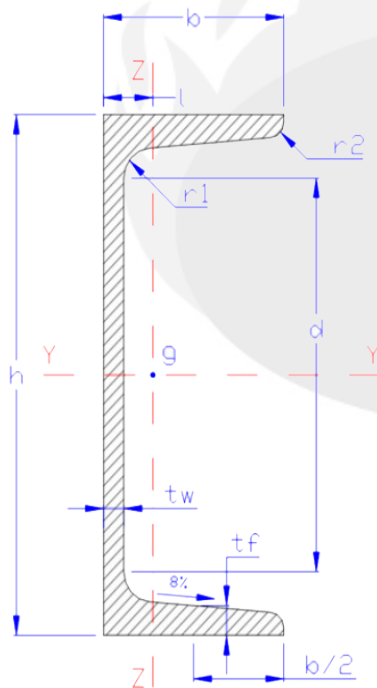

*A = área de la sección.
I = momento de Inercia.
W = módulo resistente.
 $i = \sqrt{I/A}$ = radio de giro.*

| Denom. U.P.N. | Dimensiones | | | | | | | Sección A | Peso G | Valores estáticos | | | | | |
|------------------|-------------|----|----------------|--------------------------------|----------------|----|------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | h | b | t _w | t _f =r ₁ | r ₂ | d | l | | | I _y | I _z | W _y | W _z | i _y | i _z |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | | | cm ⁴ | cm ⁴ | cm ³ | cm ³ | cm | cm |
| 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 46 | 1.45 | 11.0 | 8.6 | 106 | 19.4 | 26.5 | 6.3 | 3.10 | 1.33 |
| 100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 4.5 | 64 | 1.55 | 13.5 | 10.6 | 206 | 29.3 | 41.2 | 8.5 | 3.91 | 1.47 |
| 120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 82 | 1.60 | 17.0 | 13.3 | 364 | 43.2 | 60.7 | 11.1 | 4.63 | 1.59 |

REF: CP_062021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es