


EXTINTORES AUTOMÁTICOS DE POLVO ABC

6 Kg (PI-6A ABC)



- Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
- Precinto sobre pasador.
- Utilizable en fuegos A, B, y C. (incluso en presencia de tensión eléctrica).
- No utilizar en fuegos D y en materiales reactivos (NA, K, Mg).
- Directiva de equipos a presión.
- ITC MIE.AP.5.
- Sistema de Gestión de Calidad.
- Cuerpo de chapa de Acero laminado EN 10130 DC 04 espesor 2 mm.

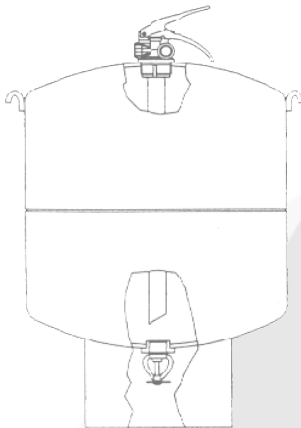

Eficacia	ABC
Agente extintor	polvo ABC
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	455
Diámetro (mm)	207
Peso (kg)	11
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión de prueba	23 Bar
Presión de servicio	15 Bar
Temperatura de disparo	68°C *Sprinkler*

Nº	Denominación	Material
1	Anilla seguridad ranurada 3mm	Alambrón de acero
2	Maneta superior	AP02/UNE 36086
3	Grupilla sin tapa 3 x 7.3mm	Acero CK-67
4	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
5	Precinto plástico 3.5mm	Polipropileno
6	Remache semitubular 3x24mm	ST-52
7	Válvula	Latón / Aluminio
8	Junta tórica manómetro	Caucho NBR70
9	Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
10	Junta hytrel 30mm	Hytrel 5526
11	Tubo sonda 18x275mm	HDPE
12	Eje válvula 1/3 MAI	Latón / Caucho NBR70
12a	Tuerca superior	Latón
12b	Muelle superior	Acero cuerda piano C-11
12c	Arandela superior	Latón
12d	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
12e	Válvula comprobación	Latón / Caucho
12f	Arandela sujección	Latón
12g	Junta plana	NBR 70
12i	Cabeza eje	Latón
13	Válvula Sprinkler	Latón

REF: EAPL_072021_REV0


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

9 Kg (PI-9A ABC)

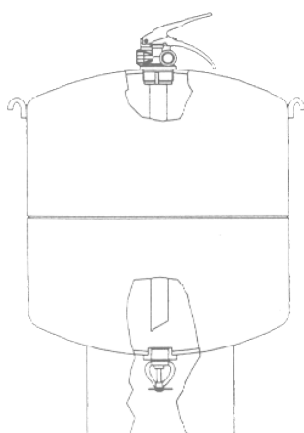

- Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
- Precinto sobre pasador.
- Utilizable en fuegos A, B, y C. (incluso en presencia de tensión eléctrica).
- No utilizar en fuegos D y en materiales reactivos (NA, K, Mg).
- Directiva de equipos a presión.
- ITC MIE.AP.5.
- Sistema de Gestión de Calidad.
- Cuerpo de chapa de Acero laminado EN 10130 DC 04 espesor 2 mm.

Eficacia	ABC
Agente extintor	polvo ABC
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	455
Diámetro (mm)	267
Peso (kg)	15.20
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión de prueba	23 Bar
Presión de servicio	15 Bar
Temperatura de disparo	68°C *Sprinkler*

Nº	Denominación	Material
1	Anilla seguridad ranurada 3mm	Alambrón de acero
2	Maneta superior	AP02/UNE 36086
3	Grupilla sin tapa 3 x 7.3mm	Acero CK-67
4	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
5	Precinto plástico 3.5mm	Polipropileno
6	Remache semitubular 3x24mm	ST-52
7	Válvula	Latón / Aluminio
8	Junta tórica manómetro	Caucho NBR70
9	Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
10	Junta hytrel 30mm	Hytrel 5526
11	Tubo sonda 18x275mm	HDPE

Nº	Denominación	Material
12	Eje válvula 1/3 MAI	Latón / Caucho NBR70
12a	Tuerca superior	Latón
12b	Muelle superior	Acero cuerda piano C-11
12c	Arandela superior	Latón
12d	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
12e	Válvula comprobación	Latón / Caucho
12f	Arandela sujección	Latón
12g	Junta plana	NBR 70
12i	Cabeza eje	Latón
13	Válvula Sprinkler	Latón

REF: EAPL_072021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es