

Código:  
052002

Nº Dibujo:  
TDS052002-G

Revisión:  
G

Fecha:  
19/06/2017

**Descripción:**


El disparo manual ARMANfire con puerto extra M10x1 ha sido diseñado para activar manualmente los sistemas ARMANfire y ARMANfire Chef y presurizar la línea Easydetect. Además, este puerto extra se puede utilizar para conectar el presostato o el manómetro de doble contacto.

NOTA: Cuando se ha activado manualmente, es obligatorio reemplazar la membrana de rotura interna (Código: 052005).




Máx. presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Materiales
28 bar	ARMANfire: -20 °C a +60 °C ARMANfire Chef: 0 °C a +50 °C	Acero inoxidable, acero cincado, latón niquelado, elastómero, plástico

- 1 Actuador manual
- 2 Perno de seguridad
- 3 Sello de seguridad
- 4 Manómetro
- 5 Puerto de llenado y conexión M10x1
- 6 Agujero de fijación Ø5 mm

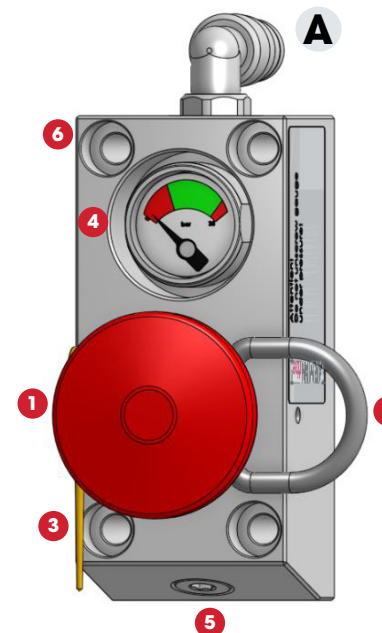

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código	Puerto (A)	L (mm) +/-1	L1 (mm) +/-1	L2 (mm) +/-1
052002	Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect	107	40	57.5

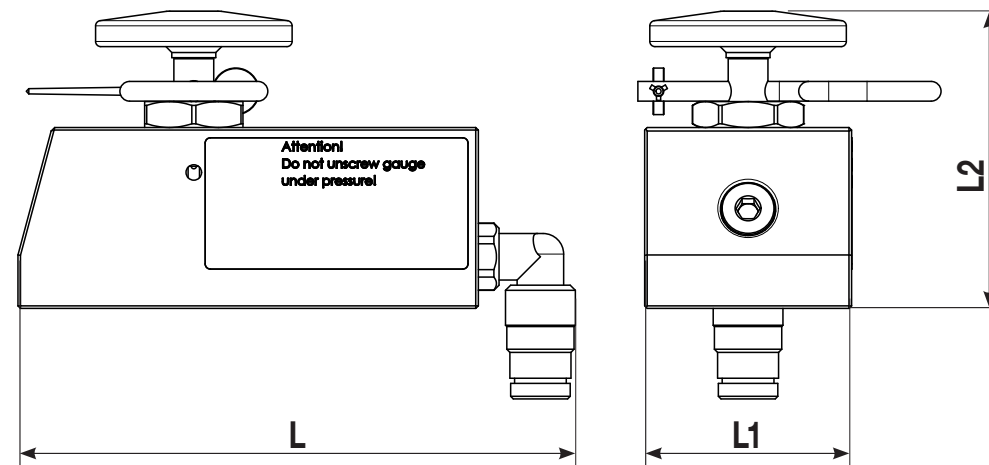

LPS1223: Issue 2.3.  
Cert/LPCB ref. 1408a

**Certificados:** Este componente es parte de un sistema certificado de extinción para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

**Válido:** Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire