



FIJADOR A ORIFICIO ROSCADO EN ESTRUCTURA PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL M10/M12

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.

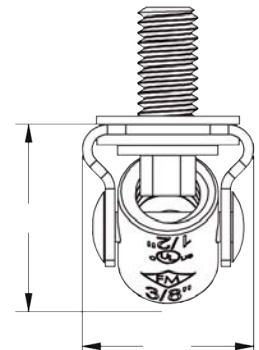

- El conector giratorio acepta varillas roscadas de 1/2" (M10 y M12).
- Se fija a anclaje de concreto o fijadores a estructura con roscas hembra.
- El perno puede pasarse a través de estructura de acero para fijarse a ésta.
- Material: Acero.
- Acabado: Electrolgalvanizado.



Nº de pieza	Nº de artículo	Tamaño de la varilla RS	Diámetro del tornillo Sc	Longitud del tornillo L	Altura H	Longitud L	Ancho W
					mm	mm	mm
CSBRS3MEG	402241	M10, M12	M10	19 mm	28,2	40,4	26,9

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

REF: CPSRO_112022_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es