

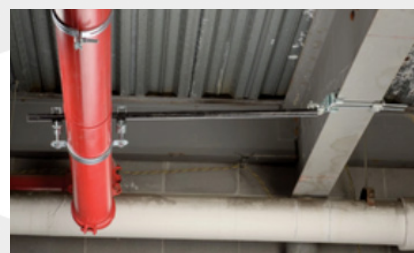


## FIJADOR A VIGA TIPO "I" AJUSTABLE



- Sin piezas sueltas.
- No requiere ensamble.
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes.
- Cumple con los requerimientos NFPA® -13 para refuerzos sismorresistentes.
- Se probó según la especificación de FM ®.
- Material: Acero.
- Acabado: Electrozincado.
- La fijación estructural y la tubería de soporte no están incluidas.

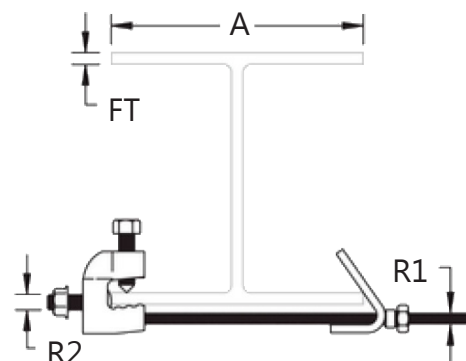

Nº pieza	Nº artículo	Esesor de la viga FT	A	Tamaño de la varilla RS1	Tamaño de la varilla RS2	Ancho W	Altura H
		mm	mm			mm	mm
CSBS3	404507	6 - 19	100 - 215	3/8"	1/2"	92	67
CSBS4	404508	6 - 19	100 - 365	3/8"	1/2"	92	67
CSBS5	404509	19 - 32	100 - 455	3/8"	1/2"	92	79

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

REF: CPMVI\_112022\_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)