

Código:
13420XN° Dibujo:
TDS13420X-ARevisión:
AFecha:
14/05/2021


Descripción:

El cap ciego con un puerto G1/2" 6000L se usa para cerrar un extremo del colector. El puerto G1/2" se utiliza para conectar el contactor de paso con enclavamiento o la membrana de ruptura en el colector en el caso de los sistemas de válvulas selectoras o Lock off.



Máx. presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material
360 bar	-20 °C a +50 °C	Acero cincado

1 Marcado:
AIR FIRE S.p.A.
13420X- ####

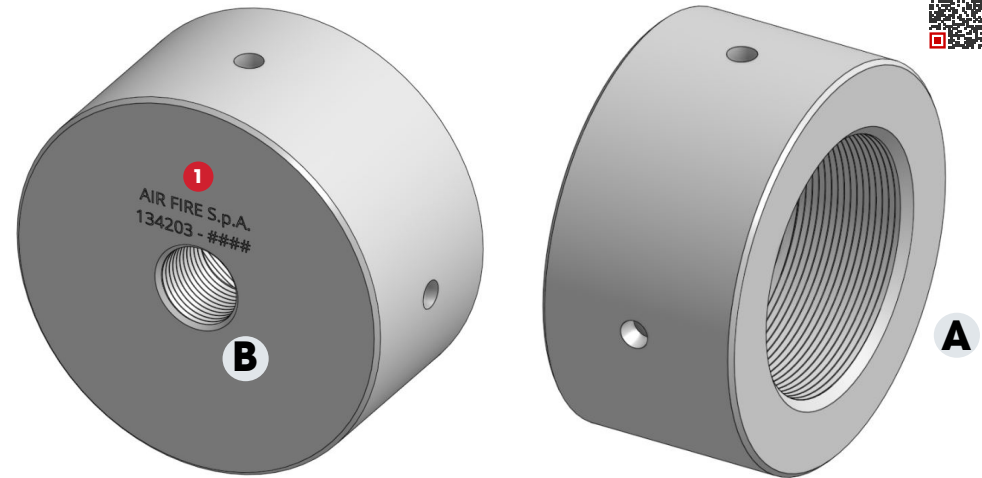

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código	Ø DN	Rosca (A)	Rosca (B)	Ø (mm) +/-1	L (mm) +/-1
134202	1 1/2"	1 1/2" NPT	G1/2" BSP	80	45
134203	2"	2" NPT		95	46

Válido: IG-01 / IG-100 / IG-55 / IG-541, CO₂, FK-5-1-12, HFC-227ea and HFC-125

