

CODO RANURADO 22,5°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- Cuerpos fabricados en fundición nodular s/ASTM A536 (65-45-12).
*Mínima Tensión Rotura: 448MPa (65000psi, 448N/mm²).
*Límite Elástico mín: 310MPa (45000psi, 310N/mm²).
*Elongación mín: 12%.
- Acabado rojo RAL3000 (pintura exenta Plomo) o Galvanizado inmersión en caliente s/ASTM A153.
- Transporte de fluidos desde -20 hasta 134°C: 3,45 MPa(500psi, 34,50kg/cm²).
- Todas las instalaciones deben cumplir los valores P-T según los requisitos legales especificados.

APLICACIONES GENERALES

- Apto para tubos de acero con y sin soldadura.
- Instalaciones de calefacción, aire acondicionado y ventilación.
- Instalaciones de ACS, agua fría y caliente.
- Instalaciones de agua fría potable (solo producto galvanizado).
- Instalaciones contra incendios.
- Instalaciones aire comprimido exentas de hidrocarburos, industriales, riego y maquinaria.
- No válido para fluidos combustibles, líquidos inflamables, gases explosivos y aceites vegetales/minerales.

VENTAJAS

- Autocentrado en la tubería.
- Fácil de sustitución de acoplamientos y tubos.
- Packing versátil.
- Producto 100% Reciclable.

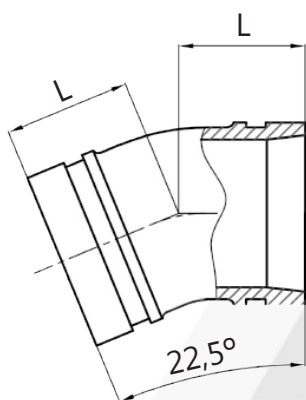

DN		Ø Tubería	Máxima presión trabajo		L	Peso
mm	pulgadas	mm	Bar	psi	mm	kg
32	1 1/4"	42,4	34,50	500	45	0,340
40	1 1/2"	48,3			45	0,380
50	2"	60,3			48	0,530
65	2 1/2"	76,1			51	0,800
80	3"	88,9			57	1,100
100	4"	114,3			73	1,990
125	5"	139,7			73	2,860
150	6"	165,1			79	3,900
		168,3			4,720	
200	8"	219,1			98	7,380

Aviso importante: no modificar ni eliminar ningún componente de la instalación sin haber primero despresurizado y drenado completamente el circuito, de lo contrario pueden resultar graves daños personales y/o materiales.

Nota: Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

REF: CCF109_042023_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es