


TARJETA DE CONTROL PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN

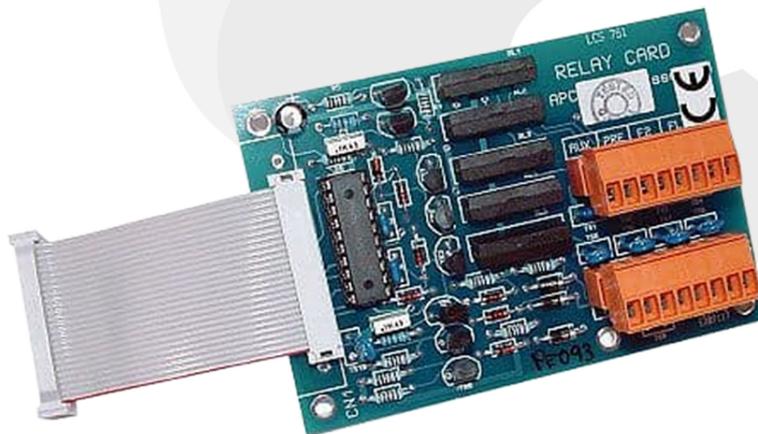

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tarjeta de relé de entrada diseñada para proporcionar entradas de detector que se pueden programar para el cambio de modo día/noche remoto, reinicio remoto o anulación de clasificación, así como monitoreo de fallos de la fuente de alimentación.

CARACTERÍSTICAS

- 4 salidas de relé escalonadas normalmente abiertas para conexión no monitorizada a otros sistemas.
- Contactos de relé con capacidad nominal de 0,4A 24V CC.
- Solo compatible con FIRElink-25 y FIRElink-100.
- Relé de falla común energizado normalmente cerrado para operación a prueba de fallos.

REF: DFHFLRC_012022_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * Whatsapp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34)916063711 * Whatsapp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es