

# SOPORTE SISMORRESISTENTE LATERAL DE SUJECIÓN RÁPIDA



El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de nVent, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.

Fabricado en acero y acabado electrozincado.

- La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio.
- Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario.
- Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente.
- Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza.
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes.



REF: CPSLA\_112022\_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

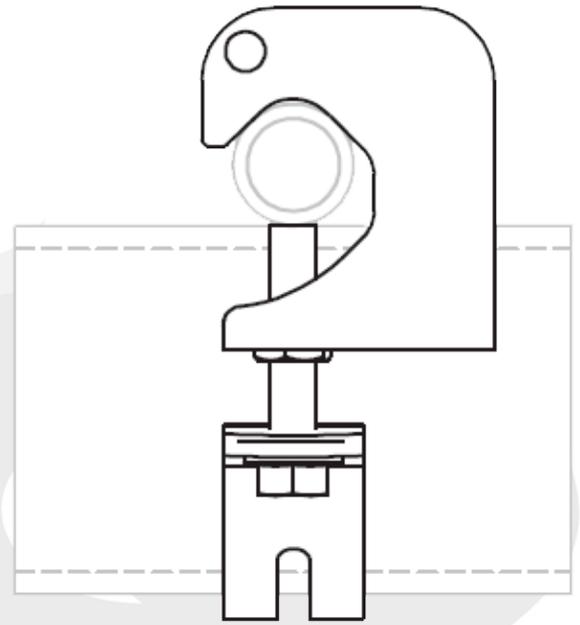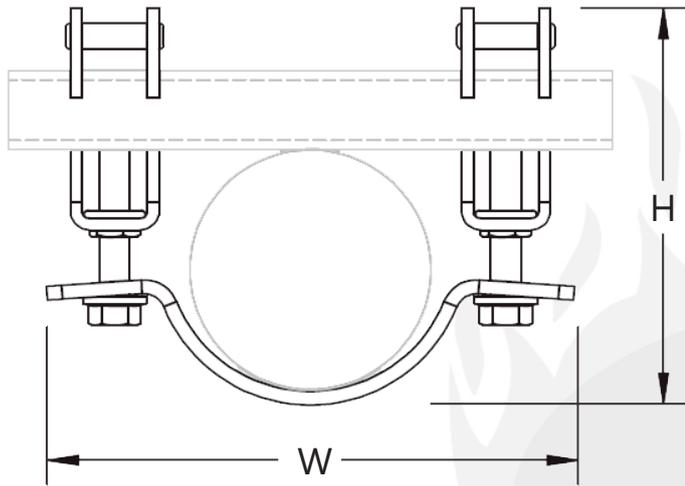

Nº de pieza	Nº de artículo	Diámetro del tubo	DI/DN	H	W	Certificaciones
				mm	mm	
CSBQG0250MEG	404475	2 1/2"	65	138,1 - 148,6	172,0	FM
CSBQG0300EG	404469	3"	80	155,0 - 165,5	190,0	cULus, FM, OSHPD
CSBQG0400EG	404470	4"	100	180,4 - 190,9	222,0	cULus, FM, OSHPD
CSBQG0600EG	404472	6"	150	235,5 - 244,9	298,0	cULus, FM, OSHPD
CSBQG0800EG	404473	8"	200	289,2 - 300,0	351,8	cULus, FM, OSHPD

#### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

REF: CPSLA\_112022\_REV1

#### AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

#### ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)