

## COLGADOR PERA FCN



El colgador pera modelo FCN es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2" a 4"]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.

- Los bordes brillantes ayudan a evitar que alguna superficie filosa tenga contacto con el tubo (diámetros de 1/2" a 4").
- La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador pera y la tuerca de inserción permanezcan unidos.
- Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento.
- Fabricado para utilizar el diámetro de varilla mínimo permitido por NFPA® para tuberías de rociadores contra incendios.
- Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 10) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 10).
- La capacidad de carga mínima cumple con EN 12845.


REF: CPFCN\_012021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* Whatsapp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34)916063711 \* Whatsapp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

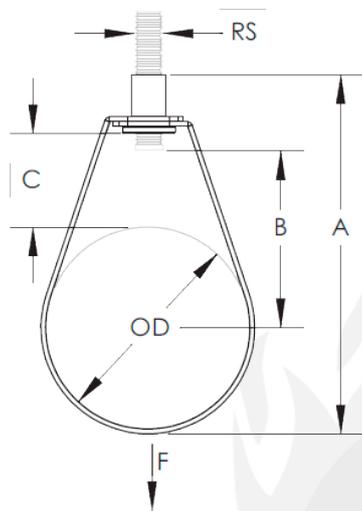

- Material: Acero.
- Acabado: Pregalvanizado.



Nº de pieza	Nº de artículo	Diámetro del tubo	DI / DN	Diámetro exterior OD	Tamaño de la varilla RS	A	B	C	Carga estática F	Certificaciones
<b>115M0050EG</b>	597860	1/2"	15	21,3 mm	M10	71,0 mm	28,6 mm	25,4 mm	1.335 N	cULus, ITB, VdS G416001
<b>115M0075EG</b>	597870	3/4"	20	26,9 mm	M10	75,9 mm	30,2 mm	23,9 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0100EG</b>	597880	1"	25	33,7 mm	M10	82,5 mm	34,9 mm	24,1 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0125EG</b>	597890	1 1/4"	32	42,4 mm	M10	90,6 mm	38,1 mm	24,1 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0150EG</b>	597900	1 1/2"	40	48,3 mm	M10	96,7 mm	41,3 mm	24,1 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0200EG</b>	597910	2"	50	60,3 mm	M10	108,6 mm	47,6 mm	23,9 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0250EG</b>	597920	2 1/2"	65	76,1 mm	M10	150,8 mm	87,3 mm	50,8 mm	2.340 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0300EG</b>	597930	3"	80	88,9 mm	M10	166,3 mm	88,2 mm	49,7 mm	2.340 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0400EG</b>	597940	4"	100	114,3 mm	M10	192,5 mm	100,9 mm	48,9 mm	2.890 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0500EG</b>	597950	5"	125	141,3 mm	M12	232,7 mm	120,0 mm	57,1 mm	4.450 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0600EG</b>	597960	6"	150	168,3 mm	M12	268,6 mm	160,4 mm	84,1 mm	4.450 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
<b>115M0800EG</b>	597970	8"	200	219,1 mm	M12	327,1 mm	175,1 mm	73,4 mm	4.450 N	cULus, FM, ITB

FM es una marca de homologación registrada de FM Approvals LLC, LTD. UL, UR, cUR, cULus y cURus son marcas de certificaciones registradas de UL LLC. VdS es una marca registrada de VdS Schadenverhütung GmbH.  
 ADVERTENCIA - Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.erico.com](http://www.erico.com) y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte, así como la invalidación de la garantía.

REF: CPFCN\_012021\_REVO

#### AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
 Tel. (+34) 936800376 \* Whatsapp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

#### ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
 Tel. (+34)916063711 \* Whatsapp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)