

CODO DOBLE BRIDA 90° CON PATA

DESCRIPCIÓN

El codo doble brida 90° con pata está fabricado en hierro fundido dúctil, cumpliendo con las normativas ISO 2531 y EN545, garantizando resistencia y durabilidad. Además, cuenta con un recubrimiento epoxi azul que proporciona una protección superior contra la corrosión. Este accesorio permite uniones flexibles y también permite realizar curvas de gran radio sin necesidad de componentes adicionales, simplificando el montaje y optimizando el espacio.

Ofrece una gran desviación angular y juego axial, adaptándose a distintas configuraciones y necesidades en las instalaciones.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Material: Hierro fundido dúctil.
- > Normativa: ISO 2531 y EN545.
- > Recubrimiento: Epoxi azul.
- > Presión de trabajo: PN10 y PN16.
- > Dispone de bridas orientables para una conexión más fácil y versátil.

DIMENSIONES

DN	Referencia	T (mm)	H (mm)	Peso (kg)
80	HMHMC3000000	165	110	12,5
100	HMHMC4000000	180	125	17,8
125	HMHMC5000000	200	140	22
150	HMHMC6000000	220	160	25,4
200	HMHMC8000000	260	190	45,5

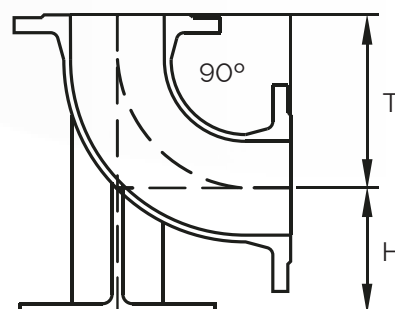

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: HMHMC_102025_REVO