

S DE REGLAJE BRIDAS

DESCRIPCIÓN

La S de reglaje con bridas está fabricada en hierro fundido dúctil, cumpliendo con las normativas ISO 2531 y EN545, lo que garantiza su calidad y resistencia. Además, cuenta con un recubrimiento epoxi azul que ofrece una protección duradera contra la corrosión. Este tubo en forma de S está diseñado para la regulación en altura del hidrante de columna en redes de abastecimiento de agua, facilitando su instalación y mantenimiento.

Gracias a su diseño práctico, minimiza operaciones complicadas y costosas, ya que es de fácil desmontaje y rápida colocación, optimizando tiempos y recursos en su manejo.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Material: Hierro fundido dúctil.
- > Normativa: ISO 2531 y EN545.
- > Recubrimiento: Epoxi azul.
- > Presión de trabajo: PN10 y PN16.
- > Dispone de bridas orientables para una mejor adaptabilidad.

DIMENSIONES

DN	Referencia	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)
100	HMS400000005	0,5	260	20,5
100	HMS400000000	1	260	29,1

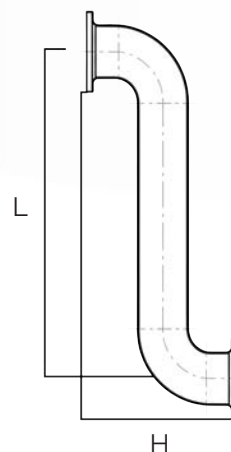

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: HMS_102025_REVO