

DETECTOR DE FLUJO 2" - 8" CON ABARCÓN

DETECTOR DE FLUJO 1" - 2" ROSCADO



- Equipados con tornillos a prueba de manipulaciones para evitar la entrada no autorizada.
 - Contiene dos interruptores sincronizados en un bloque de conexiones duradero. Fácil conexionado.
 - Retardo incorporado para evitar falsas alarmas debido a picos de presión o aire atrapado en el sistema.
 - Ofrece un rendimiento excelente durante las vibraciones del tubo provocadas por grandes entradas de agua.
 - Diseñado y construido para precisión y repetibilidad.
-
- Diseñado y construido para asegurar una respuesta fiable en todas las circunstancias.
 - Rango del caudal:
UL/FM: 15 - 38 lpm (4 - 10 gpm).
CE: 30-57 l/min.
 - Contactos:
UL/FM: 8A@250VAC, 3A@24VDC, 2.5A@30VDC.
CE: 8A@125/250VAC, 3A@324VDC.
 - Listado por UL/ULC y aprobado por FM.
 - Certificado CE Y GOST.
 - Lengüeta móvil, rosca NPT.
 - Presión de trabajo: 31,03 bar (450 psi).
 - FM-UL y 16 bar CE.
 - Temperatura de trabajo: 0 - 68°C.
 - Protección anticorrosión: recubierto de epoxy fundido interior y exterior.

REF: SIW_012024_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

DIMENSIONES Y MATERIALES

Figura F6001T : 1" - 2".

Tamaño	1"		1 1/4"	
	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas
L	93,2	3,67	93,2	3,67
H	110	4,33	110	4,33
D (profundidad)	53,8	2,12	62,5	2,46
Tamaño	1 1/2"		2"	
	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas
L	93,2	3,67	93,2	3,67
H	110	4,33	110	4,33
D (profundidad)	68,8	2,71	81,8	3,22

Cuerpo	Cubierta
Aleación de cobre	Plástico
	Aleación de aluminio



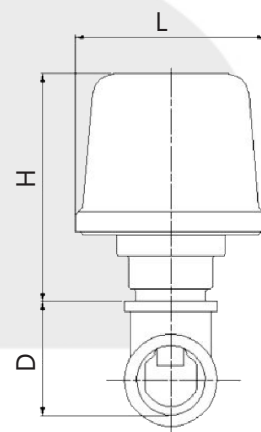


Figura F6001 : 2" - 8".

Tamaño	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
L (mm)	84	92	104	133	160	187	240
H (mm)	188	200	220	245	272	398	350
Pulgadas	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Agujero tubería	32 + 1		51 + 1				
Par de apriete	40 - 50		70 - 95				

Cuerpo	Cubierta
Aluminio B85 A04130	Plástico
	Aluminio B85 A04130

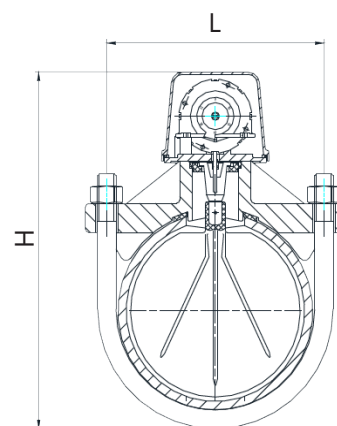


REF: SIW_012024_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

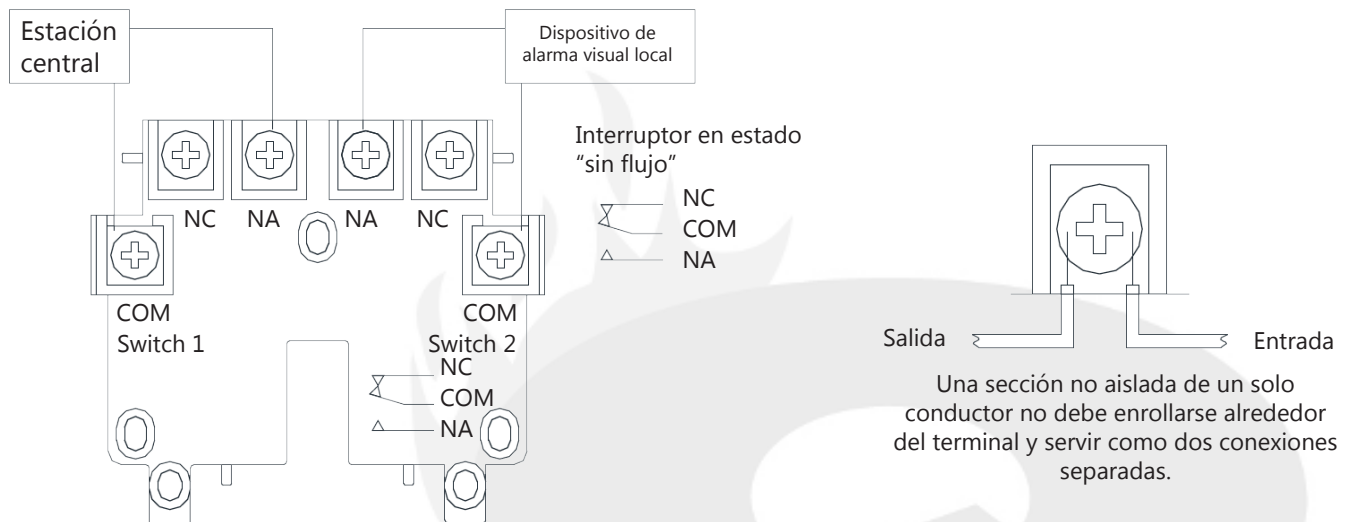

Diseños, materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso debido a la continua innovación de nuestros productos.