FICHA TÉCNICA

PERFIL M

CODO PLACA 1 PIEZA ROSCA HEMBRA PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



El codo placa de 1 pieza rosca hembra para prensar está diseñado para realizar un cambio de dirección del fluido en 90º del sistema pressfitting a sistema roscado.
Su diseño con placa permite una fijación estable a pared o superficie, facilitando el montaje y asegurando la durabilidad de la instalación.

Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.

> Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	Unidades caja
CI27CF15X120	15 x 1/2"	49	25	10
CI27CF18X120	18 x 1/2"	49	25	10
CI27CF22X340	22 x 3/4"	55	30	10
CI27CF28X100	28 x 1"	-		-

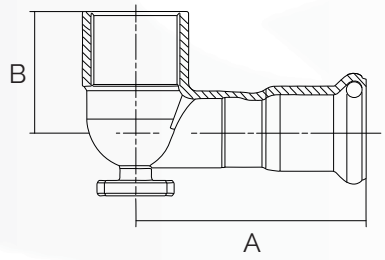

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.