FICHA TÉCNICA

PERFIL M

MANGUITO SIN TOPE PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



El manguito sin tope para prensar es un accesorio para unir dos tramos de tubería en línea recta. Se usa para reparaciones o uniones en sistemas ya instalados con espacio reducido.

Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.


Junta tórica de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Unidades caja
CI27MST15000	15 mm	80	20
CI27MST18000	18 mm	80	20
CI27MST22000	22 mm	84	20
CI27MST28000	28 mm	91	10
CI27MST35000	35 mm	102	10
CI26MST42000	42 mm	120	4
CI26MST54000	54 mm	140	2
CI26MST76000	76,1 mm	230	2
CI26MST88000	88,9 mm	260	2
CI26MST10800	108 mm	310	2

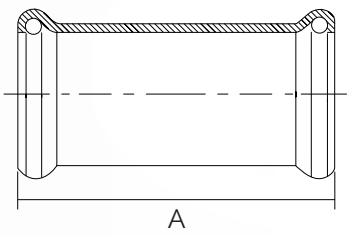

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.