


TUBERÍA ELECTROZINCADA PRESSFITTING EN ACERO AL CARBONO

DESCRIPCIÓN

Las tuberías del sistema pressfitting están fabricadas en acero al carbono según la norma EN 10305-3, mediante una soldadura longitudinal y con acabado electrozincado tanto externo como interno.

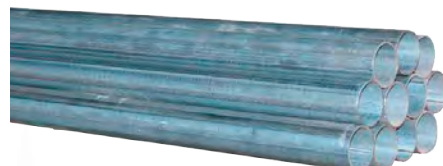

DIMENSIONES

Referencia	Ø x espesor	Largo	Peso (kg/m)
CTAC15X12000	15 x 1,2 mm	6.000 mm	0,41
CTAC18X12000	18 x 1,2 mm	6.000 mm	0,50
CTAC22X12000	22 x 1,2 mm	6.000 mm	0,62
CTAC28X15000	28 x 1,5 mm	6.000 mm	0,98
CTAC35X15000	35 x 1,5 mm	6.000 mm	1,24
CTAC42X15000	42 x 1,5 mm	6.000 mm	1,50
CTAC54X15000	54 x 1,5 mm	6.000 mm	1,94
CTAC76X20000	76,1 x 2,0 mm	6.000 mm	3,66
CTAC88X20000	88,9 x 2,0 mm	6.000 mm	4,29
CTAC108X2000	108,0 x 2,0 mm	6.000 mm	5,23

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CTAC_042026_REVO