

CODO 11,25° RANURADO

DESCRIPCIÓN

El codo de 11,25° ranurado es un accesorio de tubería diseñado para cambiar la dirección del flujo en ángulo de 11,25 grados, manteniendo la integridad del sistema y garantizando una conexión segura.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- > Cuerpo: Fundición dúctil ASTM A536 65-45-12 (GGG550).
- > Ranurado: AWWA C606.
- > Revestimiento: Recubrimiento epoxi en polvo RAL 3000 con aplicación electrostática.
- > Revestimiento opcional: Dacromet® (galvanizado).



DIMENSIONES

Tamaño	Ø Exterior tubería	L	Peso	Presión máx. de trabajo
"	mm	mm	kg	bar (psi)
1 1/4"	42,4	35	0,27	20 (300)
1 1/2"	48,3	35	0,30	
2"	60,3	35	0,39	
2 1/2"	76,1	38	0,66	
3"	88,9	38	0,94	
4"	114,3	44	1,30	
5"	139,7	51	1,89	
6"	165,1	51	2,62	
	168,3		3,11	
8"	219,1	51	4,15	

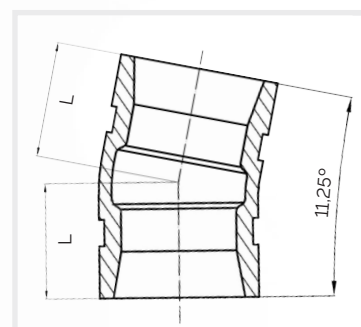

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 105.

REF: CCF108_102025_REVO