


JUNTA VITON VERDE



Viton® es un nombre comercial de la marca Chemours de fluorocarbono, también conocida como FKM. FKM es un caucho de alto rendimiento conocido que tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, ozono, clima, oxígeno, aceite mineral, combustibles, fluidos hidráulicos, aromáticos y muchos solventes orgánicos y químicos.

Los compuestos estándar de juntas tóricas de FKM se curan con bisfenol. Los compuestos de junta tórica de FKM curados con peróxido poseen una mejor resistencia a la solución ácida que los curados con bisfenol y pueden reemplazar los curados con litargirio aplicados en soluciones ácidas. En algunos lubricantes, agregar algunas amidas orgánicas o amina, o elegir las juntas tóricas de Viton® del sistema curado con peróxido será mejor que los sistemas de curado con bisfenol.

Temperatura baja estándar: -30 °C.
Temperatura alta estándar: 200 °C.

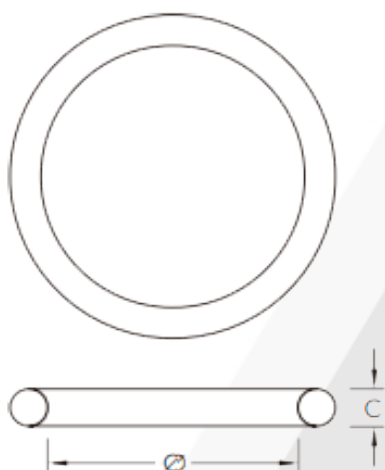

Ref	Ø	C	Kg
CI26JVFKM150	15	2,6	0,001
CI26JVFKM180	18	2,6	0,001
CI26JVFKM220	22	3,2	0,001
CI26JVFKM280	28	3,1	0,001
CI26JVFKM350	35	3,1	0,001
CI26JVFKM420	42	4,1	0,001
CI26JVFKM540	54	4,1	0,001
CI26JVFKM760	76,1	7	0,001
CI26JVFKM880	88,9	8	0,001
CI26JVFKM108	108	10	0,001

REF: JVFKM_102021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es